ANTELCO

PUTTING WATER WHERE IT COUNTS!®

2016

Sistemas de Riego
Catálogo USA

www.antelco.com

Equipos de Riego: Hechos a considerar

- Contratar a un diseñador de riego profesional, planeando un sistema que sea adecuado a sus plantas y suelo.
- Instalar emisores eficientes de microirrigación lo más posible.
- Instalar un controlador de riego con programas múltiples, ajuste estacional e interruptor por lluvia. Considere el uso de sensores de humedad del suelo.
- Aplicar coberturas de suelo alrededor de las plantas para conservar humedad.
- Regar para mejorar la profundidad de raices, sin sobre-riego.
- Monitorear el consumo de agua - podría necesitar asesoria de expertos.
- Revisar y limpiar los diferentes componentes del sistema al inicio y fin de la estación de riego para asegurarse que trabaja apropiadamente.

FILTRACIÓN

Es más fácil limpiar un solo filtro que muchos emisores. Un filtro efectivo protege los componentes del sistema, es un aspecto importante de todo sistema de riego.

Se utilizan cuatros tipos de filtros para proteger el sistema:

Filtro de Mallas – utilizado con agua relativamente limpia (ej. Agua de la ciudad) mas no se recomienda donde exista material orgánico como algas. Generalmente contiene un cartucho plástico o de acero inoxidable que se limpia regularmente debido al grado de obstrucción que se presenta.
Filtros de Discos – hecho de discos de plástico moldeado, se apilan uno sobre otro dentro de la carcasa del filtro. Los discos presentan pequeños canales según el grado de filtración requerido. Los canales o ranuras se van bloqueando conforme llegan contaminantes del agua. La limpieza implica aflojar el cartucho filtrante y lavar cada disco individualmente.
Filtros de Arena – estos filtros son tanques presurizados que contienen arena y se utilizan principalmente donde el contenido de materia orgánica es alto. El tamaño de particula de arena se elige en base al diámetro de orificio que se pretende proteger.
Hidrociclón – estrictamente hablando no es un filtro, pero provocan movimiento de rotación del agua en su interior. La fuerza centrifuga expulsa a las partículas más pesadas hacia la periferia, resbalando por las paredes del separador hacia un depósito donde se recuperan y desechan.

En resumen, los filtros de mallas y discos son usados comúnmente para proteger goteros, microaspersores, sprays y miniaspersores, y los cuatro tipos de filtración mencionada se usan en proyectos comerciales y agrícolas a gran escala.

Cuando se necesita especificar el grado de filtración, es necesario referir la sección minima de paso de los goteros y el diámetro de boquilla del microaspersor. El grado de filtración se especifica por tamaño de apertura en una reticula, medido en “micron”; o bien el número de hilos por pulgada lineal, expresado en “mesh”. Abajo se presenta una conversión aproximada.

Riego por Goteo
Aunque es variable, la dimensión menor de paso en un gotero no rebasa los 0.024”. Si hay mucha materia orgánica, el emisor requiere nivel de filtración de 75 micron / 200 mesh. Si solo es materia inorgánica, hasta 175 micron / 80 mesh podría ser adecuado.

Jets y Sprayers
El tamaño de orificio es no más de 0.032”, en tal caso un filtro de 100 micron / 140 mesh puede contener la carga de sólidos orgánicos del agua. Un filtro de 250 micron / 60 mesh funciona bien cuando solo existe material inorgánico.

Mini Aspersores
Con tamaño de orificio aproximado de 0.06”, el nivel de filtración varía desde 175 micron / 80 mesh (material orgánico presente) hasta 500 micron / 35 mesh (solo materia inorgánica presente).

Si existen dudas acerca de la calidad de agua disponible, o el tamaño de orificio del emisor elegido, buscar el apoyo de expertos.

Este documento es impreso en papel procedente de bosques sustentables, utilizando tinta vegetal amigable con el medio ambiente.
GRAPHIC PRINT GROUP

Contenido

Shrubbler® 360° y 180° Flujo Ajustable 1.0
Shrubbler® 360° Presión Compensada 1.1
Mini Bubbler 360° Flujo Ajustable 1.2
Pinch Drip™ Presión Compensada 1.3
DripPets® 1.4
Asta® Drip Presión Compensada 1.5
Emisores Midi Drip™ 1.6
Gotero CETA® Presión Compensada 1.7
Gotero Agri Drip™ 1.8

GOTEROS

Spectrum™ 360° Flujo Ajustable 2.0
Vari-Jets™ 2.1
CFd® Downspray 2.2
Frame Jets™ 2.3
Micro Spray Jets: Tapas y Bases 2.5
Micro Spray Jets: Ensambles 2.7
Jet Sencillo 2.8

SPRAYS

Mini Aspersor Rotor Spray™ 3.0
Mini Aspersor Rotor Rain® 3.2
Aspersor Rotor Max™ 3.4

ASPERSORES

Emisores a presión Micro Mate™ 4.0
Conectores a presión Micro Mate™ 4.1

PRESS FIT

Conectores para Micro 5.0
eZyValve®4 5.1
Conectores DB 5.2
Accesorios para llave de jardin y Conectores Compresión 5.4
Conector Inserción Xpando® 5.5

FITTINGS

Dispositivos Reductores de Presión 6.0
Filtros 6.1
Válvulas 6.2
Estacas y Micros Surgentes 6.4
Ensamble con Estaca Asta® 6.5
Elevadores Rígidos 6.6
Perforadores 6.7
Kit Profesional Drip Mate® 6.8
Kit Drip Mate® y Kit Inicial 6.9
Manguera 7.0
Condiciones de Venta 7.1

ACCESORIOS

Antelco está comprometido al desarrollo y mejora continua, por lo tanto las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso y no incurrir en responsabilidad alguna. La información actualizada está disponible en la página de internet.

© Todas las fotografías y dibujos utilizados en al catálogo de Antelco son propiedad de Antelco Pty Ltd y protegidas por Copyright. Se prohibe la reproducción parcial o total, por cualquier medio, sin autorización escrita de Antelco Pty Ltd. ™ ® Trademarks y Registered Trademarks, donde se indica, son propiedad de Antelco Pty Ltd.

Simplemente escanee el código de barras con su dispositivo para acceder a nuestra página en internet para mayor información, guías de instalación, imágenes y videos.

Shrubbler® 360° y 180° Flujo Ajustable Patentado

El original patentado Microaspersor Shrubbler® con gasto ajustable. Al rotar la tapa, se ajustan el flujo y la cobertura.

Características

- Control de flujo manual con opción a cerrado total.
- Modelo estaca para insertar el Shrubbler® cercano a la planta.
- El modelo de la estaca en línea se ajusta a tubing de 0.16" D.I.
- El modelo "barb" se inserta directamente a la manguera alimentadora.
- El modelo roscado es útil en instalación con elevador rígido o estaca Asta®.
- Modelo 1/2" rosca hembra para instalación en elevadores rígidos.

Aplicaciones

Macetas, contenedores, jardines y viveros. Ideal para macetas colgantes.
El modelo con estaca en línea se adapta bien a cajas de siembra.

Shrubbler® Estaca 0.16"

Shrubbler® Inserción Barb 0.16"

Shrubbler® Rosca 10-32 UNF

Shrubbler® Estaca en linea 0.16"

Shrubbler® Rosca Hembra 1/2"

Características		360°	180°
	PRESIÓN (psi)	FLUJO (gph)	DIÁMETRO (ft)	RADIO (ft)
Abierto total	15	8.7	1.2	1.2
(aprox.	20	10.3	1.9	1.5
22 clicks)	30	13.0	3.0	2.0

Flujo 360° y 180°

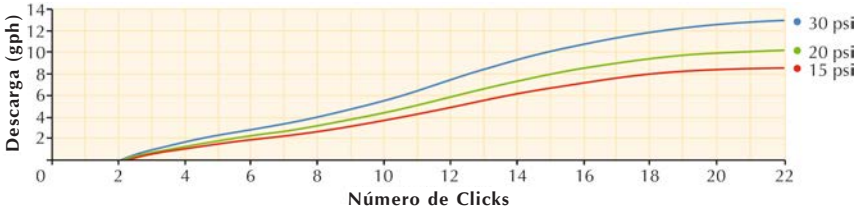

Diámetro de Alcance 360°

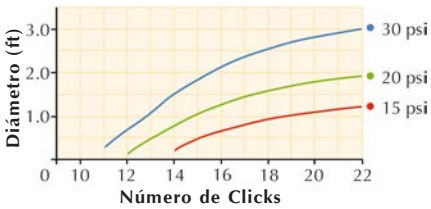

Radio de Alcance 180°

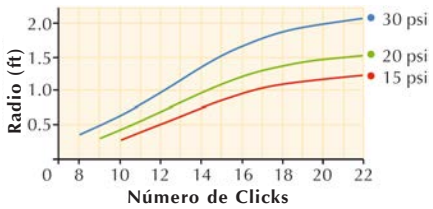

Shrubbler® 360°

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Inserción Barb 0.16"	31445	100	50	20.6
Rosca 10-32 UNF	31415	100	50	24.6
Rosca Hembra 1/2"	31425	25	50	13.8
Estaca	31495	25	40	14.4
Estaca en linea	30995	25	40	14.3

Shrubbler® 180°

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Inserción Barb 0.16"	31245	100	50	20.6
Rosca 10-32 UNF	31215	100	50	24.6
Rosca Hembra 1/2"	31225	25	50	13.8
Estaca	31295	25	40	14.4

* Para especificaciones del producto. Consultar página 1.2

Shrubbler® 360° Presión Compensada

Emisor de Presión Compensada y Diámetro Fijo. Flujo suave de cobertura uniforme en todos los emisores de la misma línea de riego.

Características

- Diseño patentado.
- La presión compensada mantiene el diámetro de alcance en un amplio rango de presión.
- Se abre el emisor para inspección y limpieza.
- Tapa de diferentes colores para fácil identificación.
- Materiales de larga vida con estabilizador anti-UV.

Aplicaciones

Macetas, cajas de siembra, balcones, patios y áreas verdes.

Shrubbler® 360° PC
Inserción Barb 0.16″

Características			360°
FLUJO NORMAL	PRESIÓN (psi)	FLUJO (gph)	DIÁMETRO (in)
6 gph	15	6.6	10.2
	20	7.5	11.8
	30	8.8	14.0
	35	9.3	14.6
	40	9.7	15.0

Flujo 360°

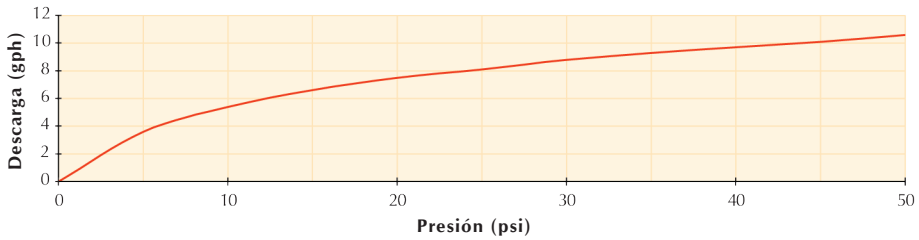

Shrubbler® 360° PC
Miniestaca 0.16″

Shrubbler® 360° PC

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Inserción Barb 0.16″	31685	100	50	20.4
Miniestaca	31695	25	50	15.9

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE		INSERCIÓN (BARB)	MINIESTACA
LONGITUD		1.0″	5.3″
ANCHO		0.8″	0.6″
DIÁMETRO		0.6″	1.0″
PESO (aprox)		0.06 oz	0.19 oz
MATERIAL ANTI-UV	BASE	polipropileno	polipropileno
	TAPA	polipropileno	polipropileno
	DIAFRAGMA	silicón	silicón
BASE/TIPO DE CONEXIÓN: Entrada		BARB 0.16″	BARB 0.16″

Mini Bubbler 360° Flujo Ajustable

Suave patrón sombrilla. El flujo y cobertura se ajustan rotando la tapa.

Características

- Control de fujo manual con opción a cerrado total.
- Modelo estaca para insertar el Mini Bubbler cercano a la planta.
- El modelo "barb" se inserta directamente a la manguera alimentadora.
- El modelo roscado es útil en instalación con elevador rígido o estaca Asta®.
- Modelo 1/2" rosca hembra para instalación en elevadores rígidos.

Aplicaciones

Línea de árboles y arbustos. El flujo permite tiempos de riego cortos.

Mini Bubbler
Estaca 0.16"

Mini Bubbler
Inserción Barb 0.16"

Mini Bubbler
Rosca 10-32 UNF

Mini Bubbler
Rosca Hembra 1/2"

Características	360°		
	PRESIÓN (psi)	FLUJO (gph)	DIÁMETRO (ft)
Abierto Total (aprox. 22 clicks)	15	27.0	0.69
	20	30.1	1.05
	30	35.0	1.89

Flujo

Diámetro de Alcance

Mini Bubbler 360°

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Inserción Barb 0.16"	31745	100	50	19.6
Rosca 10-32 UNF	31715	100	50	24.0
Rosca Hembra 1/2"	31725	25	50	13.7
Estaca	31795	25	40	14.7

Especificaciones: Shrubbler® y Mini Bubbler

DIMENSIONES ENSAMBLE		INSERCIÓN	ROSCA	CÓNICA	ROSCA 1/2"	MINIESTACA
LONGITUD		0.9"	0.9"	0.9"	1.3"	5.3"
ANCHO		0.8"	0.8"	0.8"	1.0"	1.7"
PROFUNDIDAD		0.6"	0.6"	0.6"	1.0"	0.6"
PESO (aprox)		0.06 oz	0.07 oz	0.07 oz	0.15 oz	0.19 oz
MATERIAL	BASE	polipropileno	acetal	acetal	polipropileno	polipropileno
ANTI-UV	TAPA	polipropileno	polipropileno	polipropileno	polipropileno	polipropileno
BASE/TIPO DE CONEXIÓN: Entrada		BARB 0.16"	ROSCA 10-32 UNF	CÓNICA # 6 (Ver pag 4.0)	ROSCA HEMBRA 1/2"	BARB 0.16"

Pinch Drip™ Presión Compensada

Gotero PC con flujo turbulento, sellado para mantener uniformidad y gasto pre-determinados. Diseño ergonómico para una sencilla instalación con el pulgar.

Características

- Diseño registrado.
- Tres colores por flujo: 1/2 gph, 1 gph y 2 gph.
- Flujo turbulento y acción auto-limpiante con barrera contra insectos para minimizar bloqueo.
- Filtro incluido en la entrada de inserción.
- Salida con adaptador a tubin 0.16".
- Material anti-UV para una larga duración.

Aplicaciones

Macetas, patios, y áreas verdes.

Pinch Drip™
PC 1/2 gph
Barb 0.16"

Características	DESCARGA (gph)		
PRESIÓN (psi)	1/2 gph	1 gph	2 gph
5	0.45	0.77	1.30
10	0.60	1.06	1.81
15	0.60	1.10	2.09
20	0.60	1.14	2.14
25	0.61	1.20	2.17
SECCIÓN MINIMA DE PASO (pulg)	0.027 x 0.024	0.031 x 0.031	0.047 x 0.035

* C_v Todos los emisores Pinch Drip™ cumplen con la Norma ISO 9261

Tasa de Descarga: Pinch Drip™ PC

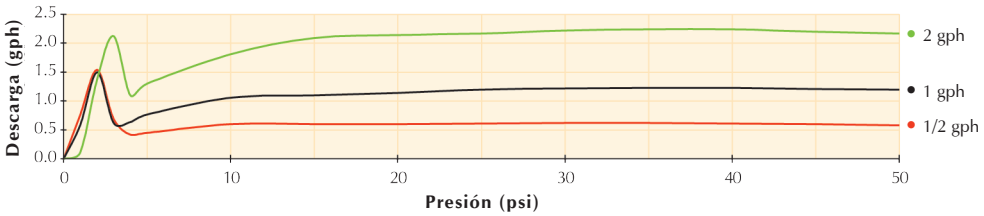

Pinch Drip™
PC 1 gph
Barb 0.16"

Pinch Drip™ PC

FLUJO	COLOR BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
1/2 gph	Rojo	30705	100	50	13.4
1 gph	Negro	30715	100	50	13.4
2 gph	Verde	30725	100	50	13.4

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE		MATERIAL ANTI-UV		BASE/TIPO DE CONEXIÓN	
LONGITUD	1.0"	TAPA	polipropileno	Entrada: BARB	0.16"
ANCHO	1.1"	BASE	polipropileno	Salida: SPOUT	0.16"
PROFUNDIDAD	0.6"	DIAFRAGMA	silicón de plástico		
PESO (aprox)	1.2 oz				

Pinch Drip™
PC 2 gph
Barb 0.16"

DripPets®

Gotero de Presión Compensada pensado para divertir y llamar la atención de tu jardín.

Características

- Diseño registrado.
- Presión Compensada para 1 gph.
- Flujo turbulento y acción auto-limpiante con barrera contra insectos para minimizar bloqueo.
- Filtro incluido en la entrada de inserción.
- Salida con adaptador a tubing 0.16".
- Material anti-UV para una larga duración.
- Paquetes de menudeo disponibles para promoción en mostrador.

Aplicaciones

Macetas, patios y áreas verdes.

Rana DripPets®
1 gph PC

Características	1 gph
PRESIÓN (psi)	**DESCARGA (gph)**
5	0.77
10	1.06
15	1.10
20	1.14
25	1.20

Flujo: DripPets®

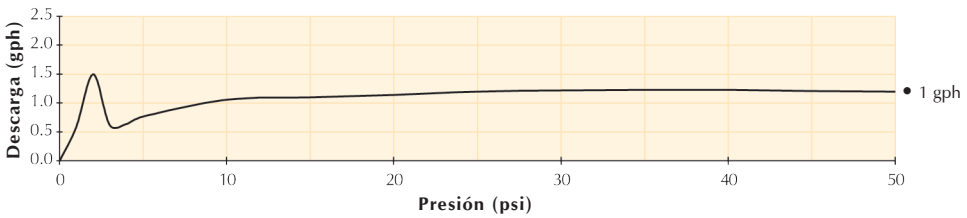

Catarina DripPets®
1 gph PC

DripPets® 1 gph Presión Compensada

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Rana DripPets®	30815	100	18	18.6
Catarina DripPets®	30845	100	18	17.0

Caja Promoción
DripPets®

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE	RANA	CATARINA
LONGITUD	1.0"	1.0"
DIÁMETRO	1.2"	1.1"
PROFUNDIDAD	1.4"	1.5"
PESO (aprox)	0.13 oz	0.10 oz

MATERIAL ANTI-UV	
TAPA	polipropileno
BASE	polipropileno
DIAFRAGMA	silicón de plástico
CUBIERTA - RANA	nylon
CUBIERTA - CATARINA	acetal

BASE/TIPO DE CONEXIÓN		
Entrada:	BARB	0.16"
Salida:	SPOUT	0.16"

Asta® Drip Presión Compensada

Estaca Gotero PC de flujo turbulento, sellado para mantener uniformidad y gasto predefinidos. Es una estaca emisor para viveros y áreas verdes, que libera una cantidad precisa de agua directamente en la zona de raíces.

Características

- Diseño registrado.
- Tres colores para cada flujo: 1/2 gph, 1 gph y 2 gph.
- Flujo turbulento y acción auto-limpiante con barrera contra insectos para minimizar bloqueo.
- Filtro incluido en la entrada de inserción.
- Salida con adaptador a tubing 0.16".
- Material anti-UV para una larga duración.

Aplicaciones

Viveros, malla-sombra, grupos de árboles y areas verdes.

Asta® Drip
PC 1/2 gph
Mini Estaca 0.16"

Asta® Drip
PC 1 gph
Mini Estaca 0.16"

Asta® Drip
PC 2 gph
Mini Estaca 0.16"

Características	DESCARGA (gph)		
PRESIÓN (psi)	1/2 gph	1 gph	2 gph
5	0.45	0.79	1.27
10	0.61	1.06	1.77
15	0.62	1.11	2.08
20	0.61	1.14	2.13
25	0.61	1.18	2.14
SECCIÓN MINIMA (pulg)	0.027 x 0.024	0.031 x 0.031	0.047 x 0.035

* C_v Todos los emisores Asta Drip® cumplen conla Norma ISO 9261

Tasa de Descarga: Asta® Drip PC

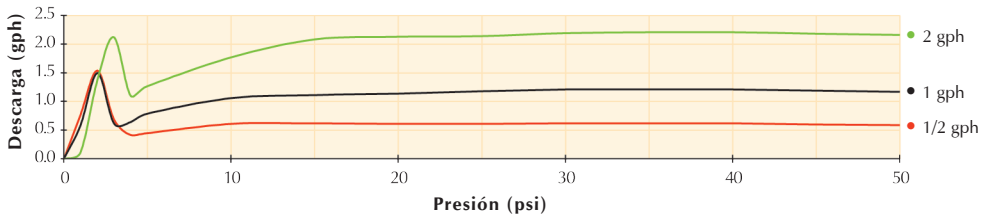

Asta® Drip PC

FLUJO	COLOR BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
1/2 gph	Red	30735	25	50	15.9
1 gph	Black	30745	25	50	15.9
2 gph	Green	30755	25	50	15.9

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE		MATERIAL ANTI-UV		BASE/TIPO DE CONEXIÓN	
LONGITUD	5.7"	ESTACA	polipropileno	Entrada: BARB	0.16"
ANCHO	1.3"	BASE	polipropileno	Salida: SPOUT	0.16"
PROFUNDIDAD	1.7"	DIAFRAGMA	silicón de plástico		
PESO (aprox)	0.17 oz				

Emisores Midi Drip™

Gotero de 1 gph con opción de inserción (barb) y miniestaca. Es utilizado para regar de forma eficiente plantas individuales en macetas y para jardines.

Características

- Desarmable fácilmente para limpieza e inspección sencilla.
- Modelo barb para inserción directa en manguera.
- El modelo miniestaca permite anclar el gotero Midi Drip™ cercano a la planta.

Aplicaciones

Arbustos y flores, árboles frutales, enredaderas y tomates en una variedad amplia de situaciones, desde jardin familiar hasta viveros a gran escala.

Midi Drip™
Miniestaca 0.16″

Características	1 gph
PRESIÓN (psi)	**DESCARGA (gph)**
5	0.62
10	0.88
15	1.07
20	1.24
25	1.39
SECCIÓN MINIMA (pulg)	0.025 x 0.020

* C_v Todos los emisores Midi Drip™ cumplen con la Noma ISO 9261

Flujo

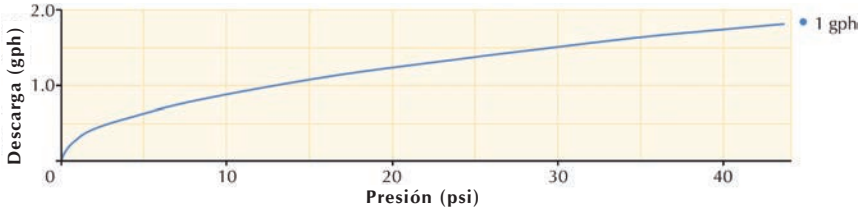

Midi Drip™
Inserción Barb 0.16″

Emisores Midi Drip™ 1 gph

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR CAJA	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Barb	30145	100	50	11.6
Estaca	30195	25	50	13.6

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE	BARB	ESTACA	MATERIAL ANTI-UV	BASE/TIPO DE CONEXIÓN
LONGITUD	0.7″	4.9″	CUERPO polipropileno	
LONGITUD	1.4″	2.0″	LLAVE polipropileno	Entrada: BARB 0.16″
ANCHO	0.35″	0.35″	ESTACA polipropileno	
PESO (aprox)	0.053 oz	0.163 oz		

Gotero CETA® Presión Compensada

Gotero de flujo turbulento y presión compensada disponible en 3 flujos.

Características

- Desarmable para una inspección sencilla y rápida.
- Flujo turbulento y acción auto-limpiante con barrera contra insectos para minimizar bloqueo.
- Opciones de flujo: 1/2 gph, 1 gph y 2 gph con extensión 0.16".
- También disponible con salida a 0.12", además de 0.16".
- Bases de diferente color para identificar el flujo.
- El modelo CETA® 1 gph con estaca, y en linea, para ubicarse cercano al tallo.

Aplicaciones

Macetas, cajas de siembra, balcones, patios y áreas verdes.

CETA®
PC 1 gph
Estaca 0.16"

CETA®
PC 1 gph
Estaca en linea 0.16"

CETA®
PC 1/2 gph
Barb 0.16"

CETA®
PC 1 gph
Barb 0.16"

CETA®
PC 2 gph
Barb 0.16"

CETA®
PC 1/2 gph
Barb 0.16"
Salida
0.12" o 0.16"

CETA®
PC 1 gph
Barb 0.16"
Salida
0.12" o 0.16"

CETA®
PC 2 gph
Barb 0.16"
Salida
0.12" o 0.16"

Características	DESCARGA (gph)		
PRESIÓN (psi)	1/2 gph	1 gph	2 gph
5	0.41	0.76	1.47
10	0.51	0.92	1.80
15	0.54	1.00	2.08
20	0.57	1.07	2.08
25	0.59	1.12	2.11

* C_v Todos los emisores CETA® PC se ajustan a la Norma ISO 9261

CETA® PC

FLUJO NORMAL	COLOR DE BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
1/2 gph	Rojo	30425	100	50	15.6
1 gph	Negro	30445	100	50	15.6
2 gph	Verde	30485	100	50	15.6

CETA® PC con Salida 0.12" Barb

FLUJO NORMAL	COLOR DE BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
1/2 gph	Rojo	30515	100	50	24.3
1 gph	Negro	30525	100	50	24.3
2 gph	Verde	30535	100	50	24.3

CETA® PC con Salida 0.16" Barb

FLUJO NORMAL	COLOR DE BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
1/2 gph	Rojo	30545	100	50	24.3
1 gph	Negro	30555	100	50	24.3
2 gph	Verde	30565	100	50	24.3

CETA® PC 1 gph Estaca

TIPO DE BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Estaca	30625	25	40	13.4
Estaca en linea	30655	25	40	14.4

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE		CETA® PC	CETA® PC con Salida 0.12" o 0.16"	CETA® PC Estaca/Estaca en linea
LONGITUD		1.0"	1.4"	5.3"
ANCHO		0.8"	0.8"	1.7"/ 1.4"
PROFUNDIDAD		0.6"	0.6"	0.6"
PESO (aprox)		0.06 oz	0.07 oz	0.18 oz
MATERIAL ANTI-UV	BASE/ESTACA	polipropileno	polipropileno	polipropileno
	TAPA	polipropileno	polipropileno	polipropileno
	DIAFRAGMA	silicón	silicón	silicón
	ADAPTADOR		acetal	
TIPO DE CONEXIÓN: Entrada		BARB 0.16"	BARB 0.16"	BARB 0.16"
Salida		INSERCION 0.16"	BARB 0.12" o 0.16"	INSERCION 0.16"

Gotero Agri Drip™

Gotero de flujo turbulento estandar y de presión compensada, sellado para mantener un gasto y uniformidad prestablecidas.

Características

- Opciones de flujo en gotero estandar: 1/2 gph, 1 gph y 2 gph.
- Opciones en presión compensada: 1/2 gph, 1 gph y 2 gph.
- Conexión inserción "barb" de 0.16" para conectar a tubing.
- Material con protección anti-UV para una mayor duración.
- Resistente a los agroquímicos y fertilizantes comunes.

Aplicaciones

Árboles, frutales, horticultura, enredaderas y riego de áreas verdes.

Agri Drip™
Emisor Estándar

Agri Drip™ Emisor
Compensador de Presión

Características		DESCARGA ESTANDAR (gph)			PRESION (psi)	DESCARGA PC (gph)		
PRESIÓN (psi)		1/2 gph	1 gph	2 gph		1/2 gph	1 gph	2 gph
5		0.36	0.70	1.44	15	0.54	0.99	2.17
10		0.50	0.96	2.00	20	0.55	1.03	2.21
15		0.61	1.18	2.42	25	0.56	1.05	2.25
20		0.70	1.35	2.77	35	0.56	1.07	2.29
25		0.78	1.50	3.08	45	0.56	1.11	2.17
SECCIÓN MINIMA (pulg)		0.035x0.028	0.050x0.032	0.073x0.043		0.027x0.025	0.03x0.03	0.027x0.039

* C_v Todos los emisoresAgri Drip™ se ajustan a la Norma ISO 9261

Tasa de Descarga: Emisor Estándar

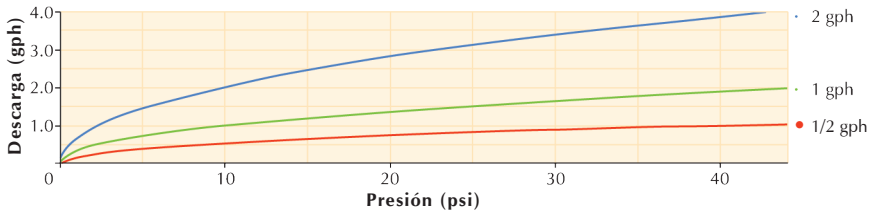

Tasa de Descarga: Emisor PC

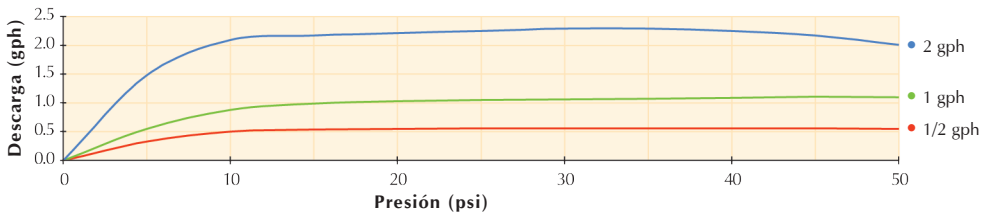

Emisores Estándar Agri Drip™

FLUJO NOMINAL	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
1/2 gph	30225	100	50	14.1
1 gph	30245	100	50	14.1
2 gph	30285	100	50	14.1

Emisores PC Agri Drip™

FLUJO NOMINAL	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
1/2 gph	30325	100	50	14.8
1 gph	30345	100	50	14.8
2 gph	30365	100	50	14.8

Este producto ha sido probado de manera independiente por el Centro de Tecnología en Irrigación, California State University, Fresno.

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE		MATERIAL ANTI-UV		BASE/TIPO DE CONEXIÓN		
LONGITUD	0.9"	BASE	polipropileno	Entrada:	BARB	0.16"
DIÁMETRO	0.8"	TAPA	polipropileno	Salida:	PUSH FIT	0.16"
PESO (aprox)	0.039 oz	DIAFRAGMA	goma de silicón			

Spectrum™ 360° Flujo Ajustable

Flujo ajustable, de cícrulo completo en vórtice gota fina.

Características

- Control de flujo con la punta de los dedos.
- Modelo estaca Spectrum™ para fijar cerca de la planta.
- Modelo "barb" para insertarse directamente en manguera.
- Modelo roscado para instalación en elevador rigido y estaca Asta®.
- Modelo rosca 1/2" para tubo elevador.

Aplicaciones

Macetas, cobertura, riego residencial y viveros. Riega amplias áreas de jardin cuando se instala con estaca Asta® y elevador.

Spectrum™
Estaca 0.16"

Spectrum™
Inserción Barb 0.16"

Spectrum™
Rosca 10-32 UNF

Spectrum™
Rosca Hembra 1/2"

Características		360°	
	PRESIÓN (psi)	FLUJO (gph)	DIÁMETRO (ft)
Abierto total (aprox. 22 clicks)	15	17.3	9.4
	20	19.8	11.2
	30	24.3	13.3

Flujo

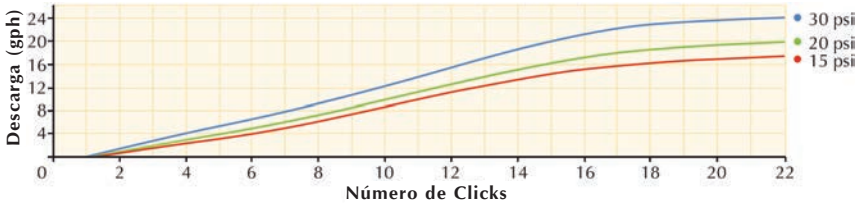

Diámetro de Alcance

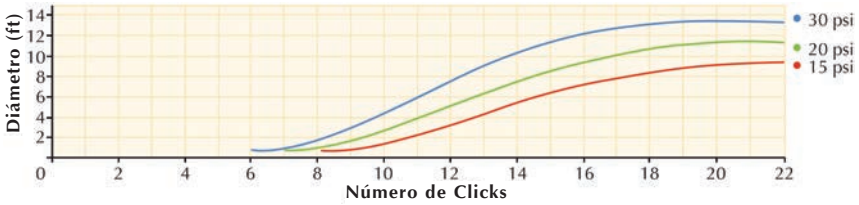

Spectrum™ 360°

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Inserción Barb 0.16"	32045	50	50	13.8
Rosca 10-32 UNF	32015	50	50	15.7
Rosca Hembra 1/2"	32025	25	50	15.6
Estaca	32095	25	40	15.3

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE		BARB	THREAD	CÓNICA	THREAD 1/2"	SPIKE
LONGITUD		1.0"	1.0"	1.0"	1.5"	5.3"
ANCHO		0.8"	0.8"	0.8"	1.0"	1.7"
PROFUNDIDAD		0.6"	0.6"	0.6"	1.0"	0.6"
PESO (aprox)		0.06 oz	0.07 oz	0.10 oz	0.17 oz	0.19 oz
MATERIAL ANTI-UV	BASE	polipropileno	acetal	acetal	polipropileno	polipropileno
	TAPA	polipropileno	polipropileno	polipropileno	polipropileno	polipropileno
	DEFLECTOR	acetal	acetal	acetal	acetal	acetal
BASE/TIPO DE CONEXIÓN: Entrada		BARB 0.16"	10-32 UNF ROSCA	CÓNICA # 6 (Ver Pag 4.0)	ROSCA 1/2" FNPT	BARB 0.16"

Vari-Jets™

Miniválvula de ajuste de flujo y cobertura.

Características

- Opciones en patrones de riego.
- Roscado para instalación en elevadores.
- Estabilización anti UV para una larga duración.

Aplicaciones

Jardines caseros y áreas verdes. El Vari-Mist™ es ideal para ajustar el riego en macetas colgantes.

Vari-Jet™
360° x 18 rayos
rosca 10-32 UNF

Características			360° x 18	Mist	180°	90°
*Tamaño Minimo de Apertura			0.02″	0.05″	0.06″	0.06″
BASE Y TAMAÑO DE ORIFICIO	**PRESIÓN (psi)**	**FLUJO (gph)**	**DIAMETRO DE ALCANCE (ft)**		**RADIO DE ALCANCE (ft)**	
BASE ESTANDAR MAX 0.06″	10	0 - 16.7	0 - 18.4		0 - 6.7	0 - 6.4
	15	0 - 21.0	0 - 22.6		0 - 8.1	0 - 8.1
	20	0 - 24.5	0 - 25.7		0 - 9.5	0 - 9.4
	25	0 - 28.0	0 - 26.7		0 - 10.1	0 - 9.8
	30	0 - 31.0	0 - 26.3		0 - 10.6	0 - 10.3
BASE MIST MAX 0.014″	10	0 - 4.0		0 - 3.0		
	15	0 - 5.0		0 - 2.6		
	20	0 - 5.9		0 - 2.9		
	25	0 - 6.6		0 - 2.8		
	30	0 - 7.4		0 - 2.6		

* Se proporciona dato de mínima apertura de base y tapa para ayudar en la del filtro.
Las cifras sombreadas indican el cambio desde modo rociador (spray) a niebla (mist).

Vari-Jet™

PATRÓN DE ROCIADO	BASE	COLOR DE TAPA	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
360° x 18 rayos	Negro 10-32 UNF	Negro	13145	50	50	16.2
180° abanico	Negro 10-32 UNF	Negro	13125	50	50	16.2
90° abanico	Negro 10-32 UNF	Negro	13115	50	50	16.0
Mist	Negro 10-32 UNF	Negro	13195	50	50	16.2

Vari-Jet™
180° abanico
10-32 UNF Rosca

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE		MATERIAL ANTI-UV	BASE/TIPO DE CONEXIÓN
LONGITUD	2.0″	TAPA acetal	Entrada: 10-32 UNF ROSCA
ANCHO	0.9″	BASE acetal	Entrada: CÓNICA # 6
PESO (aprox)	0.14 oz		
Las dimensiones varian ligeramente dependiendo la tapa seleccionada			

CFd® Downspray Patentado

El microaspersor ángulo bajo de 360° distribuye el agua uniformemente en la superficie de riego. La opción estaca proporciona ahorros en mano de obra e instalación.

Características

- El riego bajo a 45° reduce el efecto del viento.
- La fina aspersión minimiza el daño al follaje.
- Ensamble de estaca galvanizada con 36″ de tubing.
- Tres colores para identificar cada flujo.
- Rosca rápida para fácil inserción.
- Clip de cierre para interrumpir el flujo.
- Estabilización anti UV para un larga duración.

Aplicaciones

Viveros, lotes de árboles, contenedores, jardin casero o áreas verdes.

CFd® Downspray Negro | CFd® Downspray Café | CFd® Downspray Azul

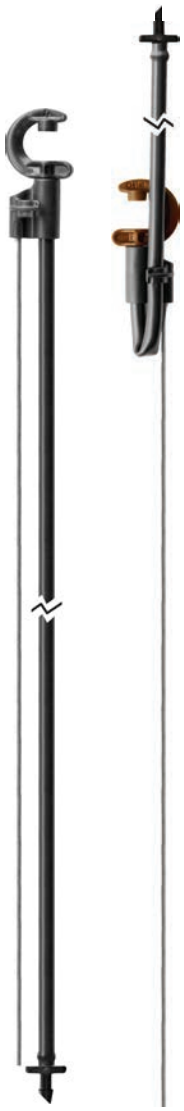

Ensamble CFd® Downspray con Estaca Galvanizada

CARACTERÍSTICAS		360°	
COLOR Y TAMAÑO DE ORIFICIO	PRESIÓN (psi)	FLUJO (gph)	DIÁMETRO (in)
Negro 0.032″	10	4.8	24
	15	6.0	24
	20	7.2	20
Café 0.035″	10	6.0	24
	15	7.5	20
	20	8.6	20
Azul 0.039″	10	7.0	24
	15	8.9	20
	20	10.5	20

CFd® Downspray

COLOR	TAMAÑO DE ORIFICIO	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Negro	0.032″	19005	100	50	18.1
Café	0.035″	19025	100	50	18.1
Azul	0.039″	19015	100	50	

Ensamble CFd® Downspray con Estaca Galvanizada y Clip de Cierre

COLOR	LONGITUD DEL TUBO	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Negro	36″	54305	25	12	20.1
Café	36″	54325	25	12	20.1
Azul	36″	54315	25	12	

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE		CFd® DOWNSPRAY	CFd® DOWNSPRAY CON ESTACA GALVANIZADA
LONGITUD		1.3″	37.4″
ANCHO		1.0″	1.0″
PROFUNDIDAD		0.3″	0.6″
PESO (aprox)		0.05 oz	1.00 oz
MATERIAL ANTI-UV	PUENTE	acetal	acetal
	ADAPTADOR ESTACA		polipropileno
	TUBING		PEVA
	ADAPTADOR BARB		acetal
	ESTACA		acero galvanizado
BASE/TIPO DE CONEXIÓN: Entrada		ROSCA RAPIDA CON BARB DE SELLADO 0.16″	BARB 0.16″

Frame Jets™

Microaspersor abierto tipo jet de bajo mantenimiento con gran desempeño y confiable. El deflector cambia temporalmente a un patrón de aspersión restringido en diámetro para árboles pequeños.

Características

- Patrón de aspersión y dispersor abierto.
- Sin partes en movimiento.
- Amplia variedad de patrones de aspersion y trayectorias.
- Un color de boquilla por cada flujo.
- Rosca rápida para inserción en manguera.

Aplicaciones

Diseñado especialmente para árboles frutales, arbustos y cultivos hortícolas.

SPRAYS

Frame Jet™
210° x 8

Deflector para
Frame Jet™

Deflector instalado
para Frame Jet™
en patrón mariposa

Frame Jets™ y Deflector

EMBALAJE	NÚMERO DE PARTE	ORDEN MÍNIMA	PIEZAS POR CAJA	CAJA (lbs)
FRAME JETS™	Ver pag 2.4	1000	6000	26.9
DEFLECTOR	12998	1000	6000	27.0

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE		MATERIAL ANTI-UV		BASE/TIPO DE CONEXIÓN
LONGITUD	1.26"	MARCO	acetal	
ANCHO	0.5"	BASE	acetal	Entrada: ROSCA RAPIDA 0.16"
LONGITUD	1.04"	DEFLECTOR	acetal	Opcional 10-32 UNF
PESO (aprox)	0.065 oz			

Debido a la amplia variedad de opciones en Frame Jets™, se fabrican bajo pedido. Tiempos de Entrega de dos semanas para ensamble y envío. Se pueden anticipar órdenes urgentes.
Rosca 10-32 UNF, opcional bajo pedido.
Cantidades menores están disponibles previa requisición.

CARACTERÍSTICAS																		
Patrón			A 360° x 12			B Mariposa		C 210° x 8		E 360° x 22		J 360° x 12		R Rectangular			V 300° x 10	
Trayectoria			26° Alto 12.5° Bajo			22°		22°		12.5°		22°		12.5°			22°	
Color Base	Presión (psi)	Flujo (gph)	Número de Parte	Diámetro (ft) Alto	Diámetro (ft) Bajo	Número de Parte	Diámetro (ft)	Número de Parte	Diámetro (ft)	Número de Parte	Diámetro (ft)	Número de Parte	Diámetro (ft)	Número de Parte	Diámetro (ft) Largo	Diámetro (ft) Ancho	Número de Parte	Diámetro (ft)
Negro 0.030″	10	4.9	12108	13	10	12208	13	12308	10	12508	9	12608	10	12708	11	6	12808	11
	15	5.9		16	12		16		11		11		13		13	7		13
	20	6.9		17	13		17		12		12		14		15	8		14
	25	7.6		17	14		18		13		13		15		15	9		15
	30	8.3		18	15		18		13		13		16		16	9		15
Naranja 0.034″	10	5.4	12178	13	11	12278	15	12378	15	12578	10	12678	12	12778	12	7	12878	13
	15	6.7		16	13		18		18		11		14		14	8		15
	20	7.7		18	14		19		19		12		16		16	9		17
	25	8.5		19	16		21		20		13		17		17	10		19
	30	9.3		20	17		23		22		14		18		18	11		20
Café 0.035″	10	6.1	12128	14	11	12228	14	12328	13	12528	10	12628	12	12728	14	7	12828	13
	15	7.5		17	14		16		15		12		15		15	9		15
	20	8.7		19	15		17		16		14		15		17	10		16
	25	9.7		20	16		19		17		15		17		18	11		17
	30	10.5		21	17		21		18		15		19		19	11		17
Azul 0.040″	10	7.9	12118	16	13	12218	17	12318	15	12518	11	12618	13	12718	15	8	12818	14
	15	9.9		18	16		20		17		13		16		17	10		16
	20	11.3		20	17		23		19		15		18		17	11		18
	25	12.6		22	19		25		20		17		19		19	12		20
	30	13.8		24	21		26		21		18		20		20	13		21
Púrpura 0.045″	10	10.0	12168	18	15	12268	18	12368	24	12568	12	12668	15	12768	15	9	12868	17
	15	12.3		21	17		23		26		15		20		17	11		20
	20	14.3		24	20		25		29		17		21		21	13		22
	25	15.9		26	22		28		32		18		23		23	14		23
	30	17.3		28	23		29		34		19		25		25	15		24
Gris 0.048″	10	11.4	12148	20	16	12248	21	12348	20	12548	14	12648	18	12748	16	10	12848	19
	15	14.2		24	20		25		25		17		21		19	12		23
	20	16.2		27	22		27		27		18		24		21	13		26
	25	18.2		29	24		30		29		20		26		23	15		29
	30	19.7		31	26		31		31		21		27		24	16		30
Verde 0.050″	10	13.0	12138	20	16	12238	20	12338	19	12538	14	12638	16	12738	17	11	12838	17
	15	16.0		24	20		25		21		17		20		19	13		21
	20	18.5		27	22		27		22		19		22		23	15		24
	25	20.7		29	24		29		26		22		24		25	16		25
	30	22.5		31	26		30		28		24		26		26	17		27
Olivo 0.059″	10	16.7	12188	23	18	12288	23	12388	22	12588	17	12688	21	12788	16	12	12888	22
	15	20.5		28	23		28		27		20		25		20	15		27
	20	23.8		32	26		32		30		22		28		21	16		30
	25	26.9		34	29		35		33		24		30		24	17		33
	30	29.1		37	31		38		36		26		33		27	19		35
Rojo 0.060″	10	17.8	12158	21	17	12258	15	12358	24	12558	15	12658	18	12758	18	13	12858	19
	15	21.9		26	21		26		26		18		22		23	15		24
	20	25.2		29	24		28		29		21		25		25	18		26
	25	28.4		31	27		31		32		23		28		26	19		27
	30	30.7		34	29		34		34		25		30		26	19		27

Micro Spray Jets: Tapas y Bases

Es posible alcanzar un amplio rango de flujos y patrones de aspersión cuando se combinan las dos piezas: cubierta y base.

Características

- Tapas disponibles en ocho patrones de aspersión.
- Ocho colores de boquilla base.
- El ensamble jet se ordena previamente.
- Base y tapa se pueden ordenar por separado.
- Disponible en rosca 10-32 Hex y rosca rápida con alas.

Aplicaciones

Los ensambles se adaptan bien a fajas de jardin y áreas verdes.

360° 18 rayos | 360° 15 rayos | 360° 12 rayos | 300° 10 rayos

270° (3 x 90°) | 180° abanico | 90° abanico | Banda (2 x 20°)

Base Jet hexagonal rosca 10-32 UNF

0.07″

Base Jet aladas con rosca rápida

0.03″

Tapas

PATRÓN DE ROCIADO	COLOR DE TAPA	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
360˚ x 18 rayos	Negro	10845	100	50	3.6
360˚ x 15 rayos	Negro	10855	100	50	3.6
360˚ x 12 rayos	Negro	10865	100	50	3.6
300˚ x 10 rayos	Negro	10875	100	50	3.6
270˚ (3 x 90˚)	Negro	10835	100	50	3.6
180˚ abanico	Negro	10825	100	50	3.6
90˚ abanico	Negro	10815	100	50	3.6
Banda (2 x 20˚)	Negro	10885	100	50	3.6

Jet Bases

BASE			NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
COLOR	TAMAÑO DE ORIFICIO	TIPO				
Negro	0.03″	Hexagonal	10905	100	50	5.6
Café	0.035″	Hexagonal	10925	100	50	5.6
Azul	0.04″	Hexagonal	10915	100	50	5.6
Verde	0.05″	Hexagonal	10935	100	50	5.6
Rojo	0.06″	Hexagonal	10955	100	50	5.6
Naranja	0.07″	Hexagonal	10975	100	50	5.6
Gris	0.08″	Hexagonal	10945	100	50	5.6
Blanco	0.09″	Hexagonal	10985	100	50	5.6
Negro	0.03″	Con Alas	10705	100	50	6.5
Café	0.035″	Con Alas	10725	100	50	6.5
Azul	0.04″	Con Alas	10715	100	50	6.5
Verde	0.05″	Con Alas	10735	100	50	6.5
Rojo	0.06″	Con Alas	10755	100	50	6.5

Especificaciones

DIMENSIONES	TAPA	BASE CON ALAS	BASE HEXAGONAL
LONGITUD	0.35″	0.8″	0.8″
ANCHO	0.32″	entre alas 0.5″	entre caras 0.5″
PESO (aprox)	0.007 oz	0.02 oz	0.02 oz
MATERIAL ANTI-UV	acetal	acetal	acetal
BASE/TIPO DE CONEXIÓN: Entrada		ROSCA RAPIDA 0.16″	10-32 UNF ROSCA

Micro Spray Jets: Desempeño y Flujos

Características	360° X 18	360° X 15	360° X 12	300° X 10	270° X 3	2 X 20°	90°	180°	NIEBLA
*Tamaño minimo de apertura	0.02″	0.02″	0.03″	0.03″	0.05″	0.05″	0.06″	0.06″	0.05″

COLOR BASE Y TAMAÑO DE ORIFICIO	PRESIÓN (psi)	FLUJO (gph)	DIÁMETRO (ft)						RADIO (ft)		DIÁMETRO (ft)
Negro 0.03″	10	4.7	10.2	9.2	9.5	5.9	10.9	10.4	4.4	4.4	
	15	5.9	13.4	10.6	10.7	11.0	11.4	14.1	5.7	5.0	
	20	6.9	14.7	11.5	12.5	14.8	9.2	16.8	6.6	5.4	
	25	7.8	15.6	12.4	13.7	17.5	9.2	18.9	7.2	5.6	
	30	8.6	16.4	14.0	15.5	20.0	8.8	19.9	7.7	6.7	
Café 0.035″	10	6.1	10.8	10.2	9.7	9.7	8.5	11.5	4.7	4.8	
	15	7.5	13.3	12.6	11.3	13.4	11.2	15.5	6.1	5.3	
	20	8.6	15.1	14.1	13.1	16.4	10.8	18.7	7.6	5.7	
	25	9.6	16.9	15.0	15.0	19.5	9.8	21.4	8.2	5.9	
	30	10.5	18.6	16.8	17.6	22.0	9.4	22.5	8.6	6.3	
Azul 0.04″	10	7.0	13.4	10.5	11.2	10.9	12.5	11.5	5.2	5.2	
	25	8.9	15.8	12.6	14.6	16.3	13.3	15.9	6.7	6.0	
	20	10.5	18.2	14.8	16.4	21.4	10.6	17.7	7.7	6.4	
	25	12.0	19.6	17.5	17.6	25.3	11.1	19.0	8.5	6.6	
	30	13.3	20.4	20.9	23.0	28.6	10.6	19.0	9.2	7.0	
Verde 0.05″	10	11.5	17.4	15.8	13.0	12.8	11.0	15.5	5.8	5.7	
	15	14.5	21.1	19.1	16.7	18.8	11.5	19.3	7.4	6.6	
	20	17.2	22.5	20.0	19.1	22.5	12.0	22.4	8.4	7.2	
	25	19.5	23.3	22.1	20.3	25.4	12.1	25.4	9.1	7.8	
	30	21.5	23.8	26.1	23.5	26.4	12.3	28.3	9.6	8.4	
Rojo 0.06″	10	16.3	18.4	15.9	15.6	16.4	11.1	17.8	6.4	6.7	
	15	20.0	22.6	20.1	20.9	18.1	12.6	21.9	8.1	8.1	
	20	23.5	25.7	23.6	26.0	24.8	14.0	27.5	9.4	9.5	
	25	26.0	26.7	27.2	30.5	32.4	15.0	31.8	9.8	10.1	
	30	29.0	26.3	29.4	33.5	34.5	15.8	35.8	10.8	10.6	
Naranja 0.07″	10	20.0	18.5	18.6	20.1	18.3	12.8	19.6	6.6	6.8	
	15	25.0	22.5	22.9	25.4	24.7	13.9	26.9	8.0	8.0	
	20	29.0	25.6	27.6	29.6	28.2	14.8	26.9	9.0	8.7	
	25	33.0	26.5	30.6	32.6	30.6	15.7	32.9	9.8	9.7	
	30	36.5	25.0	33.7	35.8	33.2	10.3	36.1	10.3	10.3	
Gris 0.08″	10	25.0	20.1	19.2	20.9	17.6	13.6	22.2	6.8	6.8	
	15	31.0	24.6	25.4	27.3	24.7	15.2	31.6	8.7	8.3	
	20	35.5	25.9	29.9	31.6	28.9	16.4	37.8	9.9	9.7	
	25	40.0	26.0	33.8	36.4	31.4	17.3	42.3	10.5	10.5	
	30	44.0	25.0	37.0	39.9	35.3	16.7	43.5	10.9	10.9	
Blanco 0.09″	10	35.5	19.4	19.4	23.7	16.1	14.8	23.2	7.7	7.8	
	15	44.0	23.3	26.7	30.8	23.1	18.0	30.0	10.0	9.3	
	20	51.0	23.8	31.9	36.5	29.9	20.7	34.5	11.3	10.5	
	25	57.0	23.4	36.5	40.4	33.3	23.4	37.3	12.1	12.3	
	30	63.0	22.7	37.8	43.2	35.3	25.8	39.9	12.6	13.2	
Amarillo 0.014″	10	4.0									3.0
	15	4.8									2.6
	20	5.6									2.9
	25	6.2									2.8
	30	6.8									2.6

* Se proporciona dato de mínima apertura de base y tapa para ayudar en la selección del filtro. Las áreas sombreadas indican un cambio de rociador (spray) a niebla (mist).

Flujo

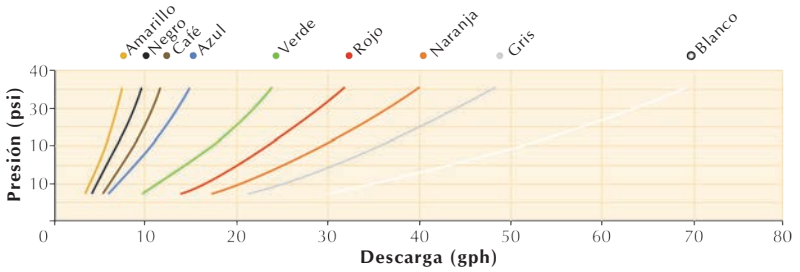

Micro Spray Jets: Ensambles

Dos piezas ensambladas para un preciso patrón de aspersión. La base tiene alas para instalarse fácilmente. Desempeño efectivo a baja presión (15 psi).

Características

- Nueve opciones de patrón de aspersión.
- Bases de colores para identificar flujo.
- La tapa posee un anillo que sujeta firmemente la base.
- Estabilización UV para una larga duración.

Aplicaciones

Areas verdes, jardines, viveros y hortalizas. El modelo nebulizador "Mist Jet" es ideal para invernaderos y macetas colgantes. El modelo de franja "Strip Spray" es ideal para áreas angostas. Utilice estacas y elevadores para darle altura a los spray jets.

360° x 18 rayos

180° abanico

90° abanico

Banda
(2 x 20°)

360° Mist Jet
(Niebla)

360° x 18 rayos

Ensamble de Micro Spray Jets

TIPO	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR CAJA	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Ensamble de Dos Piezas Spray Jet	Tapa y Base	1000	26	45.9

Para ensamblar dos piezas, seleccione el color de base y tapa. Orden mínima de 1,000 ensambles.
Dos semanas para ensamble y envío. Es posible acordar Órdernes Urgentes.

Ensamble de Microaspersión para Niebla

TIPO	COLOR BASE	COLOR TAPA	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
MIST JET – Base Hexagonal	Amarillo	Negro	11995	100	50	8.9
MIST JET – Base Con Alas	Amarillo	Negro	14995	100	50	9.5

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE		BASE CON ALAS	BASE HEXAGONAL	BASE HEXAGONAL
LONGITUD ANCHO PESO (aprox)		0.9″ 0.5″ 0.025 oz	0.8″ 0.3″ 0.028 oz	0.8″ 0.3″ 0.028 oz
MATERIAL ANTI-UV	BASE TAPA	acetal acetal	acetal acetal	acetal acetal
BASE/TIPO DE CONEXIÓN: Entrada		ROSCA RÁPIDA 0.16″	CÓNICA # 6 (Ver Pag 4.0)	ROSCA 10-32 UNF
Las dimensiones pueden variar ligeramente dependiendo de la base y tapa seleccionadas.				

Jet Sencillo

Jet microaspersor sencillo y económico para un riego efectivo.

Caracteristicas

- Base alada con rosca rápida para una instalación sencilla.
- No se requiere herramienta.
- Selección en tres patrones de aspersión – 360°, 180°, 90°.
- Cuatro flujos en código de colores.

Aplicaciones

Aplicación en jardines de casa y áreas verdes así como horticultura.

Jet Sencillo 360° | Jet Sencillo 180° | Jet Sencillo 90°

Características			360°	180°	90°
COLOR Y TAMAÑO DEL ORIFICIO	PRESIÓN (psi)	FLUJO (gph)	DIÁMETRO (ft)	RADIO (ft)	
Azul 0.04″	10	7.5	5.7	2.8	4.0
	15	9.5	6.6	3.3	4.6
	20	11.0	7.5	3.8	5.3
Verde 0.06″	10	15.0	7.0	3.6	4.6
	15	18.8	7.9	4.1	5.3
	20	21.8	8.9	4.7	6.0
Negro 0.067″	10	19.4	8.4	4.3	5.6
	15	24.2	9.3	5.0	6.3
	20	28.2	10.2	5.6	7.0
Rojo 0.075″	10	21.7	9.0	5.0	6.3
	15	27.4	9.8	5.6	6.9
	20	31.4	10.8	6.3	7.6

Flujo

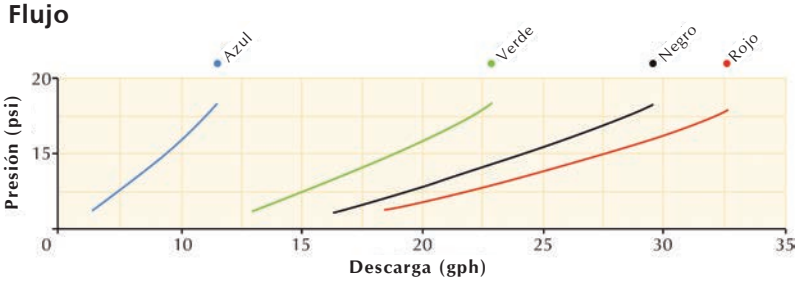

Jet Sencillo

PATRÓN DE ROCIADO	COLOR	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
360°	Azul	15445	100	50	7.4
180°	Azul	15425	100	50	7.4
90°	Azul	15415	100	50	7.4
360°	Verde	15545	100	50	7.4
180°	Verde	15525	100	50	7.4
90°	Verde	15515	100	50	7.4
360°	Negro	15645	100	50	7.4
180°	Negro	15625	100	50	7.4
90°	Negro	15615	100	50	7.4
360°	Rojo	15745	100	50	7.4
180°	Rojo	15725	100	50	7.4
90°	Rojo	15715	100	50	7.4

Especificaciones

DIMENSIONES		MATERIAL ANTI-UV	BASE/TIPO DE CONEXIÓN
LONGITUD	0.87″	acetal	Entrada: ROSCA RAPIDA 0.16″
ANCHO entre alas	0.5″		
PESO (aprox)	0.021 oz		

Mini Aspersor Rotor Spray™

Confiable y durable con excelente uniformidad de distribución. El Vari-Rotor Spray™ se ajusta para modificar flujo y alcance.

Características

- 'Puente en 'C' que le otorga fuerza y alta uniformidad.
- El flujo es total a través del dispersor colocado entre dos soportes para un desempeño confiable.
- El modelo invertido presenta un color distintivo khaki en el dispersor con dispositivo cubre polvo que protege el soporte de rotación.
- Seis colores para identificar cada flujo.
- Rosca 10-32 para instalar en elevadores, tubing y adaptadores de 1/2".
- Estabilización anti UV para larga duración.

Aplicaciones

Áreas verdes, jardines, viveros y frutales. El Rotor Spray™ invertido es ideal para riego elevado en invernaderos y viveros.

SPRINKLERS

Rotor Spray™
Rosca 10-32 UNF

Rotor Spray™ Invertido
Rosca 10-32 UNF

Vari-Rotor Spray™
Rosca 10-32 UNF

Flujo

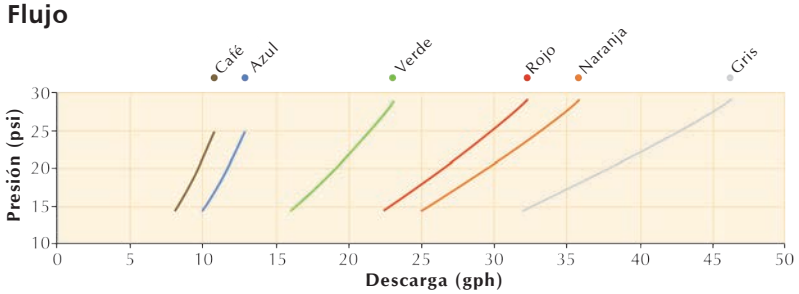

Rotor Spray™

BASE			NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
COLOR	TAMAÑO DE ORIFICIO	TIPO DE BASE				
Café	0.035"	10-32 UNF	20025	50	50	12.7
Azul	0.04"	10-32 UNF	20015	50	50	12.7
Verde	0.05"	10-32 UNF	20035	50	50	12.7
Rojo	0.06"	10-32 UNF	20055	50	50	12.7
Naranja	0.07"	10-32 UNF	20075	50	50	12.7
Gris	0.08"	10-32 UNF	20045	50	50	12.7

Rotor Spray™ Invertido

BASE			NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
COLOR	TAMAÑO DE ORIFICIO	TIPO DE BASE				
Café	0.035"	10-32 UNF	20125	50	50	12.7
Azul	0.04"	10-32 UNF	20115	50	50	12.7
Verde	0.05"	10-32 UNF	20135	50	50	12.7
Rojo	0.06"	10-32 UNF	20155	50	50	12.7
Naranja	0.07"	10-32 UNF	20175	50	50	12.7
Gris	0.08"	10-32 UNF	20145	50	50	12.7

Vari-Rotor Spray™

BASE			NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
COLOR	TAMAÑO DE ORIFICIO	TIPO DE BASE				
Negro	0.06" Max	10-32 UNF	20205	25	50	12.2

Este producto ha sido probado de manera independiente a 15 psi por el Centro de Tecnología en Irrigación, California State University, Fresno.

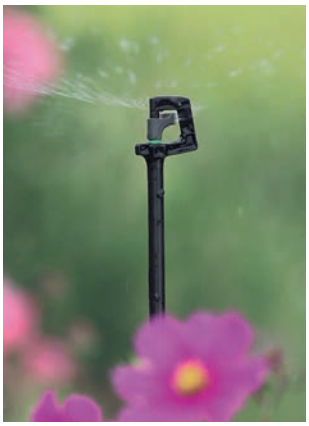

Rotor Spray™
Rosca 10-32 UNF

Características			ROTOR SPRAY™		VARI-ROTOR SPRAY™		ROTOR SPRAY™ INVERTIDO	
			●		●		●	
			Probado 0.65 ft sobre el suelo		Probado 0.65 ft sobre el suelo		Probado 2.6 ft sobre el suelo	Probado 6.6 ft sobre el suelo
COLOR DE BASE Y TAMAÑO DE ORIFICIO	PRESIÓN (psi)	FLUJO (gph)	DIÁMETRO (ft)	ALTURA DE TRAYECTORIA (pulg)	DIÁMETRO (ft)	ALTURA DE TRAYECTORIA (pulg)	DIÁMETRO (ft)	DIÁMETRO (ft)
Café 0.035″	15	8.1	15	10			13.2	17.9
	20	9.4	17	11			13.8	19.4
	25	10.5	17	13			13.8	20.3
Azul 0.04″	15	9.8	17	11			13.9	18.5
	20	11.7	17	12			14.8	19.4
	25	13.0	17	13			15.7	20.3
Verde 0.05″	15	16.8	19	14			13.9	19.1
	20	19.5	21	16			14.8	20.0
	25	22.0	21	21			15.7	20.9
	30	24.0	23	24			16.6	21.8
Rojo 0.06″	15	22.5	23	21			14.5	20.4
	20	26.5	23	23			15.4	20.8
	25	30.0	27	27			16.0	22.2
	30	33.0	27	28			16.5	24.0
Naranja 0.07″	15	27.0	25	16			15.1	21.2
	20	31.5	27	19			15.6	23.0
	25	35.5	29	21			16.3	23.9
	30	39.0	29	24			17.2	24.4
Gris 0.08″	15	32.5	25	18			15.1	21.2
	20	39.0	27	24			15.6	23.0
	25	43.5	29	27			16.3	23.9
	30	48.0	31	28			17.2	24.4
Negro max 0.06″	15	0 - 22.0			0 - 23	0 - 21		
	20	0 - 26.0			0 - 23	0 - 23		
	25	0 - 30.0			0 - 27	0 - 27		
	30	0 - 33.0			0 - 27	0 - 28		

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE		ROTOR SPRAY™ Y ROTOR SPRAY™ INVERTIDO	ROTOR SPRAY™ Y ROTOR SPRAY™ INVERTIDO	VARI-ROTOR SPRAY™	VARI-ROTOR SPRAY™
LONGITUD		1.4″	1.4″	1.8″	1.8″
ANCHO		1.1″	1.1″	1.1″	1.1″
PESO (aprox)		0.07 oz	0.08 oz	0.12 oz	0.13 oz
MATERIAL ANTI-UV	PUENTE	acetal	acetal	acetal	acetal
	BASE	acetal	acetal	acetal	acetal
	DISPERSOR	nylon	nylon	nylon	nylon
	PERILLA	-	-	PEAD	PEAD
BASE/TIPO DE CONEXIÓN: Entrada		10-32 UNF ROSCA 0.16″	CÓNICA # 6 (Ver Pag 4.0)	10-32 UNF ROSCA 0.16″	CÓNICA # 6 (Ver Pag 4.0)

Mini Aspersor Rotor Rain®

Miniaspersor de trayectoria baja y gotas grandes.

Características

- Puente en 'C' que le otorga fuerza y alta uniformidad.
- El flujo es total a través del dispersor colocado entre dos soportes para un desempeño confiable.
- Boquillas de colores para identificar cada flujo.
- Dispersor fijo incluido, se desprende e instala para riego cercano.

Aplicaciones

Arbustos, plátano y árboles frutales como manzano, citricos y nogal.

Flujo

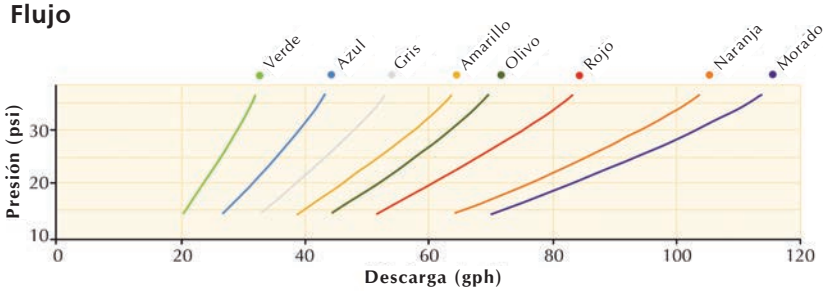

Rotor Rain® Rosca 1/2"

Rotor Rain® 1/2" Rosca Macho

BASE		NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
COLOR	TAMAÑO DE ORIFICIO				
Verde	0.055"	20535	100	10	25.2
Azul	0.07"	20515	100	10	25.2
Gris	0.075"	20545	100	10	25.2
Amarillo	0.08"	20595	100	10	25.2
Olivo	0.085"	20585	100	10	25.2
Rojo	0.095"	20555	100	10	25.2
Naranja	0.10"	20575	100	10	25.2
Morado	0.11"	20565	100	10	25.2

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE	ROTOR RAIN® 1/2"	MATERIAL ANTI-UV	BASE/TIPO DE CONEXIÓN
LONGITUD	1.8"	DISPERSOR nylon	Entrada: 1/2" Rosca Macho
ANCHO	1.9"	PUENTE acetal	
PESO (aprox)	0.37 oz	BOQUILLA acetal	

Este producto ha sido probado de manera independiente por el Centro de Tecnología en Irrigación, California State University, Fresno.

Características y Flujo vs Presión

Rotor Rain® Rosca 1/2"

Características			Probado 8" Sobre el suelo		
COLOR DE BOQUILLA Y TAMAÑO DE ORIFICIO	PRESIÓN (psi)	FLUJO (gph)	DIÁMETRO (ft)	ALTURA DE TRAYECTORIA (ft)	DIÁMETRO CON DEFLECTOR (ft)
Verde 0.055"	15	20.0	26.0	1.8	
	20	23.5	30.0	1.8	9.2
	25	26.5	30.0	1.8	
	30	29.2	30.0	2.1	
Azul 0.07"	15	26.5	30.0	2.2	
	20	31.0	34.0	2.4	9.2
	25	35.0	34.0	2.5	
	30	38.5	34.0	2.6	
Gris 0.075"	15	32.5	34.0	2.4	
	20	38.5	34.0	2.6	9.2
	25	44.0	34.0	2.7	
	30	49.0	34.0	2.8	
Amarillo 0.08"	15	40.0	30.0	2.1	
	20	47.0	34.0	2.5	9.8
	25	53.0	38.0	2.8	
	30	58.5	38.0	3.1	
Olivo 0.085"	15	44.0	34.0	2.3	
	20	51.0	34.0	2.6	9.8
	25	58.0	38.0	2.8	
	30	63.5	38.0	2.9	
Rojo 0.095"	15	52.5	34.0	2.2	
	20	61.0	38.0	2.7	10.5
	25	69.0	42.0	3.1	
	30	76.0	42.0	3.4	
Naranja 0.10"	15	63.5	38.0	2.2	
	20	75.0	38.0	2.5	10.5
	25	85.0	38.0	2.8	
	30	94.5	40.0	3.0	
Morado 0.11"	15	70.5	38.0	2.6	
	20	83.0	42.0	2.9	13.1
	25	94.5	42.0	3.2	
	30	105.0	42.0	3.5	

Aspersor Rotor Max™

Aspersor giratorio robusto y confiable para uso sobre y bajo el follaje, con dos opciones de trayectoria. Aspersor con excelente patrón de aspersion y desempeño.

Características

- Dispersor con salida dual que mejora el desempeño.
- El modelo estandar con trayectoria 25°, en dispersor negro.
- Modelo invertido trayectoria plana a 0°, en dispersor khaki.
- Adecuado para agua reciclada bajo cierto requerimiento de filtración.
- Fácilmente desarmable para limpieza.
- Material con antiUV para una larga duración.

Aplicaciones

Invernaderos, hortalizas y subfoliar en árboles. El Rotor Max™ invertido es ideal para riego elevado en invernaderos, viveros y casa-sombra. La trayectoria a 0° también es adecuada para riego subfoliar, donde se tiene afectación del viento.

Rotor Max™ Rosca 1/2"

Rotor Max™ Invertido Rosca 1/2"

Características		Rotor Max™ probado 0.65 ft sobre el suelo	Rotor Max™ Invertido probado 6.6 ft sobre el suelo	
COLOR DE BOQUILLA	PRESIÓN (psi)	FLUJO (gpm)	DIÁMETRO (ft)	ALTURA DE TRAYECTORIA(ft)
Rojo 0.11"	15	1.3	36.0	3.0
	20	1.5	39.0	3.5
	30	1.8	43.0	4.0
	40	2.1	43.0	4.5
Negro 0.13"	15	1.7	36.0	3.0
	20	2.0	39.0	3.5
	30	2.4	43.0	4.0
	40	2.8	45.0	4.2
Morado 0.15"	15	2.4	40.0	2.3
	20	2.8	42.0	2.7
	30	3.7	46.0	3.4
	40	4.2	45.0	3.9

* La altura del chorro es aplicable únicamente a Rotor Max™

Flujo

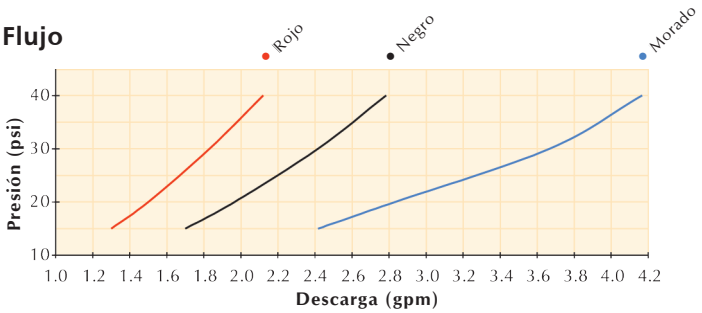

Rotor Max™ 1/2"

BOQUILLA		NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
COLOR	TAMAÑO DE ORIFICIO				
Rojo	2.8 mm	21155	20	10	14.1
Negro	3.2 mm	21105	20	10	14.1
Morado	3.8 mm	21165	20	10	14.1

Rotor Max™ Invertido 1/2"

BOQUILLA		NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
COLOR	TAMAÑO DE ORIFICIO				
Rojo	2.8 mm	21555	20	10	14.1
Negro	3.2 mm	21505	20	10	14.1
Morado	3.8 mm	21565	20	10	14.1

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE		MATERIAL ANTI-UV		BASE/TIPO DE CONEXIÓN
LONGITUD	3.8"	PUENTE	polipropileno	Entrada: ROSCA 1/2" BSPM
ANCHO	3.5"	DISPERSOR	acetal	
PESO (aprox)	0.95 oz	BOQUILLA	acetal	

AITC

Este producto ha sido probado de manera independiente por el Centro Australiano de Tecnologia en Irrigación, reporte No. A95033.

Aspersor Rotor GS1 Diseño Registrado

El totalmente ajustable aspersor GS1 para jardin.

Características

- Círculo completo y ajuste de ángulo 15° hasta 360°.
- Radio ajustable de 26' a 38'.
- Indicador azul del ángulo de cobertura.
- Filtro incluido que protege la boquilla y partes internas.
- Deslizable fácilmente para su reubicación.
- Funcionamiento silencioso.
- Conexión tipo "Snap-On".
- Atractivo empaque en caja.

Aplicaciones

Riego en casa, de áreas verdes grandes y medianas.

Aspersor Rotor GS1

Características			
PRESIÓN (psi)	FLUJO (gpm)	RADIO (ft)	ALTURA TRAYECTORIA (ft)
15	2.3	26	4
20	2.6	28	5.2
30	3.3	31	6.3
40	3.8	34	6.9
50	4.2	36	7.2
60	4.6	38	7.6

Flujo

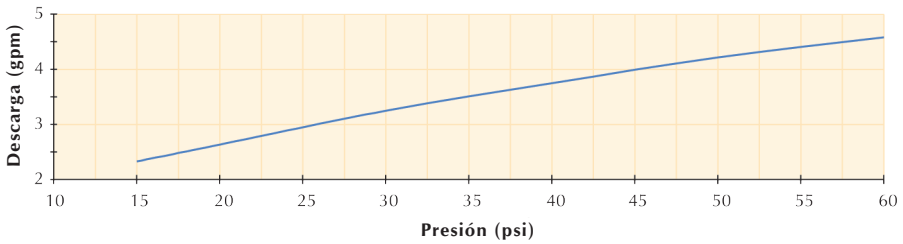

Radio de Alcance

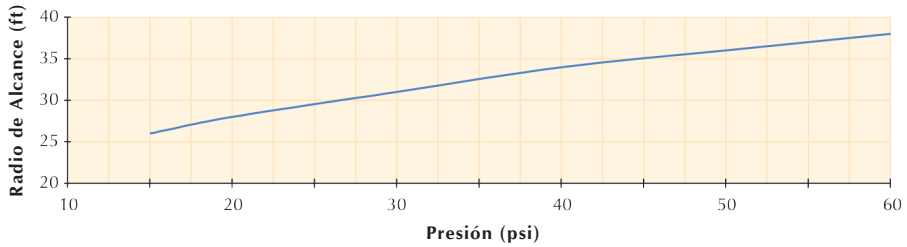

Aspersor Rotor GS1

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ASPERSOR ROTOR GS1	17055	5	1	9.0

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE		BASE/TIPO DE CONEXIÓN
LONGITUD	10.6"	Entrada: SNAP-ON
ANCHO	4.1"	
PROFUNDIDAD	9.4"	
PESO (aprox)	16.8 oz	

Emisores a presión Micro Mate™

Base cónica a presión. Compatible con otros conectores “press fit” Antelco.
Desempeño efectivo a baja presión (15 psi).

Características

- Conexión cónica a presión para instalarse rápidamente.
- Vari-Jet™ y Vari-Rotor Spray™ ajustables en flujo y radio.
- Estaca Asta® Micro Mate™ ensamblada para rapidez en instalación.
- Se conecta con la serie de accesorios a presión (taper) de Antelco.
- Estabilización anti UV para durabilidad.

Aplicaciones

Comercial, horticultura, áreas verdes, viveros, jardin casero e invernaderos con sistemas de riego baja presión (15 psi).

PRESS FIT

Shrubbler®
Cónica # 6

Mini Bubbler
Cónica # 6

Spectrum™
Cónica # 6

Ensamble Micro Mate™
con Estaca Asta®
(sin Emisor)

Vari-Rotor Spray™
Cónica # 6

Rotor Spray™
Cónica # 6

Micro Mate™ Goteros a presión

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
SHRUBBLER® 360°	31435	100	50	25.6
SHRUBBLER® 180°	31235	100	50	25.6
MINI BUBBLER 360°	31735	100	50	25.6

Micro Mate™ Sprays Press Fit

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
SPECTRUM™ 360° Cónica # 6	32035	50	50	16.0
VARI-JET™ 360° x 18 Tapa Negra/Base Negra	13175	50	50	16.9
VARI-JET™ 180° Tapa Negra/Base Negra	13165	50	50	16.9
VARI-JET™ 90° Tapa Negra/Base Negra	13155	50	50	16.9

Micro Mate™ Jet Bases Press Fit

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
JET Base Azul - 0.04”	10615	100	50	5.6
JET Base Verde - 0.05”	10635	100	50	5.6

Micro Mate™ Aspersores a presión

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ROTOR SPRAY™ 0.04” Base Azul	20715	50	50	13.6
ROTOR SPRAY™ 0.05” Base Verde	20735	50	50	13.6
ROTOR SPRAY™ INVERTIDO 0.04” Base Azul	20815	50	50	13.6
ROTOR SPRAY™ INVERTIDO 0.05” Base Verde	20835	50	50	13.6
VARI-ROTOR SPRAY™ 0.06” Base Negra	20215	25	50	12.0

Asta® Micro Mate™ ensamble de estaca a presión

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ENSAMBLE ESTACA ASTA® MICRO MATE™ con 24” de tubing	55405	25	8	28.1

Conectores a presión Micro Mate™

Los conectores Micro Mate™ a presión. Ofrecen una forma simple de modificar el sistema para cumplir con los requerimientos cambiantes de las plantas.

Características

- Conexión cónica a presión para instalación sencilla.
- Se adapta a todos los conectores a presión de Antelco.
- Estabilización antiUV para mayor durabilidad.

Aplicaciones

Comercial, horticultura, viveros y sistemas de riego en invernaderos a baja presión (15 psi).

Conector Barb

Conector Taper

Tee Taper (F)

Codo Taper (F) x Taper (M)

Tapón Taper

Adaptador Rosca 1/2" FNPT x Taper (F)

Adaptador 1/2" FNPT Rosca x 1/4" Barb

Adaptador Barb x Taper (M)

Adaptador Barb x Taper (F)

Stake Adapter™ Entrada Horizontal

Stake Adapter™ Entrada Vertical

Asta® Micro Mate™ Stake

Conectores a presión Micro Mate™

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
CONECTOR 0.18" barb (taper series)	40175	100	50	5.7
CONECTOR Taper # 6 (M)	40185	100	50	7.0
TEE Taper # 6 (F)	40365	50	50	12.9
CODO Taper # 6 (F) x Taper # 6 (M)	40265	50	50	7.9
TAPÓN Taper # 6 (M)	42335	100	50	5.8
ADAPTADOR 1/2" Rosca FNPT x Taper # 6 (F)	41045	25	50	17.4
ADAPTADOR 1/2" Rosca FNPT x 1/4" Barb	51485	25	50	TBA
ADAPTADOR 0.18" barb x Taper # 6 (M)	40975	100	50	6.3
ADAPTADOR 0.18" barb x Taper # 6 (F)	40985	100	50	12.9
STAKE ADAPTER™ Taper # 6 (F) x Entrada Horizontal	41405	50	50	14.6
STAKE ADAPTER™ Taper # 6 (F) x Entrada Vertical	41415	50	50	14.8
ESTACA ASTA® MICRO MATE™	43625	25	30	27.2

Conectores para Micro

Son componentes esenciales en el riego de baja presión. Se utilizan conectados a micro tubing de baja presión. Los conectores Antelco son prácticos y durables.

Características

- Conectores de unión "barb" inserción o conexión rosca rápida.
- Adaptadores de 1/2" rosca macho (MNPT) y hembra (FNPT) para conectarse a minirosca 10-32.
- Material estabilizado UV para larga duración.

Aplicaciones

Jardines, invernaderos, viveros y macetas colgantes.

Tapones (rack de 10 pcs)

Adaptador 0.16" (F) (ajusta 10-32) x 1/2" MNPT

Adaptador 0.16" (F) (ajusta 10-32) x 1/2" FNPT

Adaptador Elevador 1/2" con salida 1/4" barb

Adaptador Rosca Rápida

Adaptador barb x rosca 10-32

Cople

Cople barb x barb autoperforante

Codo

Tee

Cruceta

Abrazadera

Fijador

Abrazadera Silleta

Tapones

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
TAPONES PARA MANGUERA (rack de 10 pcs)	42325	10	50	3.6

Adaptadores y Conectores

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ADAPTADOR 0.16" (hembra) para rosca 10-32 x 1/2" NPT macho	41075	25	50	10.5
ADAPTADOR 0.16" (hembra) para rosca 10-32 x 1/2" NPT hembra	41015	25	50	10.9
ADAPTADOR rosca 10-32 x rosca	40915	100	50	5.5
ELEVADOR 1/2" con barb 1/4"	51455	25	30	15.8
ADAPTADOR 0.16"rosca rápida x rosca	40925	100	50	6.4
ADAPTADOR 0.16" barb x rosca 10-32	40945	100	50	6.8
ADAPTADOR 0.18" barb x rosca 10-32	40995	100	50	7.0
COPLE 0.16" barb	40145	100	50	7.0
COPLE 0.18" barb	40195	100	50	8.0
COPLE 0.16" barb x barb autoperforante	40935	100	50	6.8

Codos, Tees y Crucetas

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
CODO 0.16" barb	40245	50	50	3.3
CODO 0.18" barb	40295	50	50	4.1
TEE 0.16" barb	40345	50	50	4.3
TEE 0.18" barb	40395	50	50	4.3
CRUCETA 0.16" barb	40445	50	50	5.2
CRUCETA 0.18" barb	40495	50	50	6.2

Abrazaderas

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ABRAZADERA # 15 (mang Diam Ext 0.590" – 0.630")	44305	100	50	27.3
ABRAZADERA # 17 (mang Diam Ext 0.630" – 0.709")	44345	100	45	24.8
ABRAZADERA # 18 (mang Diam Ext 0.670" – 0.750")	44335	100	40	22.2
ABRAZADERA # 20 (mang Diam Ext 0.749" – 0.827")	44295	100	40	24.5
ABRAZADERA # 22 (mang Diam Ext 0.827 – 0.906")	44315	100	35	23.4
ABRAZADERA # 23 (mang Diam Ext 0.860 – 0.945")	44285	100	32	23.1
ABRAZADERA # 28 (mang Diam Ext 1.06 – 1.18")	44325	100	16	22.2

Fijador y Abrazadera silleta

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
FIJADOR con clavo	45355	100	50	12.8
ABRAZADERA SILLETA 1/4"	45395	100	50	12.8

eZyValve®4 Patentada

Es una caja válvula con 4 solenoides que conectan a un control 24vAC. La instalación es sencilla y la eZyvalve®4 permite distribuir el agua sin complicaciones en un sistema de microirrigación.

Características

- Pre-ensamblado sin conexiones internas.
- Material resistente y con antiUV.
- Incluye sellador del cable y sus conectores.
- Resistente a agua, polvo y plagas.
- Acabado antiderrapante, con sello o-ring y tornillos acero inoxidable.
- Rosca macho 3/4" NPT en entrada y salida.

Aplicaciones

Areas verdes, jardines, invernaderos, viveros. Instalación enterrada o sobre la superficie del suelo.

eZyvalve®4

Características	
PRESIÓN (psi)	**DESCARGA (gpm)**
5	2.8
10	3.9
15	4.8
20	5.6
25	6.2
30	6.8
35	7.4
40	7.9
45	8.3
50	8.8

eZyvalve®4

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
eZyvalve®4 - Caja Válvula 4 solenoides 3/4" NPT 24vAC	16615	1	5	12.3

Especificaciones

DIMENSIONES DE EMPAQUE		TIPO DE CONEXIÓN	
LONGITUD	4.1 in		
PROFUNDIDAD	7.2 in	Entrada:	3/4" NPT
ANCHO	7.2 in	Salida:	3/4" NPT x 4 salidas
PESO (aprox)	2 lbs 6 oz		

ESPECIFICACIONES DE OPERACION	
FLUJO	0.25 gpm - 8 gpm
PRESIÓN	3 psi - 180 psi
TEMPERATURA AMBIENTAL	35°F - 140°F
ELECTRICIDAD	24vAC, 291mA, corriente inicial, 237mA corriente sostenida a 60 Hz

Conectores DB

La gran variedad de conectores DB fabricados de acetal proporcionan alta fijación del polietileno para una conexión confiable de largo plazo.

Características

- Doble ángulo de inserción para mejor sujeción.
- Bordes afilados que sellan contra fugas.
- Fuertes y de calidad superior.
- Resistencia a calor, químicos y al desgaste.
- Estabilización UV para larga duración.

Aplicaciones

Sistemas de riego de baja presión.

Cople DB

Coples DB

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
DB COPLE 13 mm (mang 0.520" Diam Int)	47005	25	50	13.8
DB COPLE 14 mm (mang 0.530" Diam Int)	47015	25	40	12.8
DB COPLE 15 mm (mang 0.570" Diam Int)	46975	25	50	18.0
DB COPLE 16 mm (mang 0.600" Diam Int)	47025	25	50	18.8
DB COPLE 18 mm (mang 0.660" Diam Int)	47035	25	40	17.7
DB COPLE 21 mm (mang 0.805" Diam Int)	47045	25	30	16.8
DB COPLE 25 mm (mang 1.050" Diam Int)	46995	25	20	15.8

Cople Reducido DB

Cople Reducido DB

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
COPLE REDUCIDO DB 16 mm x 14 mm	47075	25	50	18.1
COPLE REDUCIDO DB 18 mm x 14 mm	47085	25	50	20.1
COPLE REDUCIDO DB 25 mm x 13 mm	47065	25	32	19.1
COPLE REDUCIDO DB 25 mm x 14 mm	47105	25	32	20.7
COPLE REDUCIDO DB 25 mm x 15 mm	47135	25	28	17.5
COPLE REDUCIDO DB 25 mm x 16 mm	47145	25	28	17.8
COPLE REDUCIDO DB 25 mm x 18 mm	47175	25	26	17.2
COPLE REDUCIDO DB 25 mm x 21 mm	46965	25	24	17.0

Codo DB

Codos DB

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
CODO DB 13 mm (mang 0.520" Diam Int)	47205	25	50	16.1
CODO DB 14 mm (mang 0.530" Diam Int)	47215	25	50	19.6
CODO DB 15 mm (mang 0.570" Diam Int)	47375	25	50	21.7
CODO DB 16 mm (mang 0.600" Diam Int)	47225	25	40	18.5
CODO DB 18 mm (mang 0.660" Diam Int)	47235	25	40	21.5
CODO DB 21 mm (mang 0.805" Diam Int)	47245	25	20	14.6
CODO DB 25 mm (mang 1.050" Diam Int)	47255	25	16	16.3

Codo Reducido DB

Codo Reducido DB

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
CODO REDUCIDO DB 16 mm x 14 mm	47275	25	50	21.1

* Tabla de Medidas disponible en www.antelco.com

El conector DB se instala perfectamente sin necesidad de abrazaderas siempre que se utilice manguera de polietileno (PEBD) con las dimensiones correctas (revisar los requerimientos del fabricante de manguera o realice prueba en campo).

La presión de operación no debe exceder 50 psi.

Tee DB

Tee Union DB

Tee Reducida DB

Adaptador Macho DB

Tapón Final DB

Tees DB

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
TEE DB 13 mm (mang 0.520" Diam Int)	47405	25	40	18.6
TEE DB 14 mm (mang 0.530" Diam Int)	47415	25	30	17.3
TEE DB 15 mm (mang 0.570" Diam Int)	47395	25	30	18.6
TEE DB 16 mm (mang 0.600" Diam Int)	47425	25	25	16.8
TEE DB 18 mm (mang 0.660" Diam Int)	47435	25	20	16.0
TEE DB 21 mm (mang 0.805" Diam Int)	47445	25	12	12.5
TEE DB 25 mm (mang 1.050" Diam Int)	47455	25	10	14.8

Tee Union DB

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
TEE UNION DB 14 mm linea x 16 mm union	47475	25	30	18.3

Tee Reducida DB

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PIEZAS POR CAJA	CAJA (lbs)
TEE REDUCIDA DB 13 mm linea x 4 mm	47765	25	50	19.6
TEE REDUCIDA DB 14 mm linea x 4 mm	47465	25	50	21.3
TEE REDUCIDA DB 25 mm linea x 13 mm	47585	25	10	12.5
TEE REDUCIDA DB 25 mm linea x 14 mm	47695	25	10	12.7

Adaptador Macho DB

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ADAPTADOR MACHO DB 13 mm x 1/2" MNPT	48035	25	50	22.8
ADAPTADOR MACHO DB 14 mm x 1/2" MNPT	48015	25	50	22.6
ADAPTADOR MACHO DB 15 mm x 1/2" MNPT	48025	25	50	22.9
ADAPTADOR MACHO DB 16 mm x 1/2" MNPT	48045	25	40	18.5

Tapón Final DB

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
TAPÓN FINAL DB 13 mm	47685	25	50	12.0
TAPÓN FINAL DB 14 mm	47615	25	50	13.3
TAPÓN FINAL DB 16 mm	47625	25	50	15.9
TAPON FINAL DB 18 mm	47635	25	50	18.5
TAPÓN FINAL DB 21 mm	47645	25	40	18.4

Accesorios para llave de jardin y Conectores Compresión

Conexiones rápidas diseñadas para adaptar manguera a un grifo o llave. Se conectan adaptadores, controladores en linea, manifolds y distribuidores.

Características

- Diseño ergonómico simple de usar.
- El adaptador para grifo recibe conexión rápida a presión (snap-on).
- Estabilización UV para larga duración.

Aplicaciones

Jardin casero y áreas verdes.

Adaptador Snap-On

Conector Snap-On

Conector Snap-On

Cople Snap-On

Tuerca

Tuerca con Conector

Tee Compresión

Codo Compresión

Tapon Figura 8

Adaptador "Snap-On" para llave de jardin

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ADAPTADOR SNAP-ON 3/4" rosca hembra manguera (FNHT)	45765	25	40	16.5

Conectores Snap-On

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
CONECTOR SNAP-ON 1/2" (Mang 0.520" Diam Int)	45465	25	34	26.5
CONECTOR SNAP-ON 5/8" (Mang 0.570" – 0.620" Diam Int)	45475	25	32	26.4
CONECTOR SNAP-ON 3/4" FNHT	44465	25	25	28.5

Cople Snap-On

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
COPLE SNAP-ON 1/2" (Mang 0.520" Diam Int)	45455	25	75	15.2

Kit Snap-On p/Manguera (No Mostrado)

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
KIT SNAP-ON P/MANGUERA 1/2" (0.520" Diam Int)	52505	25	16	20.7
KIT SNAP-ON P/MANGUERA 5/8" (0.570" – 0.620" Diam Int)	52515	25	16	20.7

Tuercas y Tuerca con conexión

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
TUERCA 3/4" HEMBRA con Empaque	44505	25	50	22.9
TUERCA Y CONEXIÓN a 13 mm	44005	25	40	25.5
TUERCA Y CONEXIÓN a 14 mm	44065	25	40	25.5
TUERCA Y CONEXIÓN a 16 mm	44055	25	40	27.5

Conectores de Compresión - 1/2" Verde / 5/8" Azul

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
TEE Compresión 1/2" (mang 0.520" ID x 0.620" OD)	51185	25	8	14.0
TEE Compresión 5/8" (mang 0.600" ID x 0.700" OD)	51525	25	8	14.5
CODO Compresión 1/2" (mang 0.520" ID x 0.620" OD)	51195	25	10	12.3
CODO Compresión 5/8" (mang 0.600" ID x 0.700" OD)	51535	25	8	10.6
TAPON Compresión 1/2" (mang 0.520" ID x 0.620" OD)	51215	25	10	14.0
TAPON Compresión 5/8" (mang 0.600" ID x 0.700" OD)	51515	25	10	14.0
COPLE Compresión 1/2" (mang 0.520" ID x 0.620" OD)	51175	25	10	14.0
COPLE Compresión 5/8" (mang 0.600" ID x 0.700" OD)	51545	25	10	14.5

* Nota: ID = DI : Diámetro Interno. OD = DE : Diámetro Externo

Tapon Figura 8

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
FIGURA 8 (ajusta hasta manguera 0.72" Diam Externo)	51275	25	50	9.9

Conector Inserción Xpando®

La conexión Antelco Xpando® es un sistema mejorado para conectar manguera de baja presión y de goteo a tubería de polietileno y PVC.

Características

- Fácil de instalar, reduciendo tiempo y costo de instalación.
- El innovador Xpando® con "barb" colapsable previene a la vez su expulsión así como el daño a la goma inicial.
- El grommet Capo® posee un escalón interno que combinado a la forma del Xpando® sujeta firmemente el conector en su posición.
- Estabilización antiUV para larga duración.

Aplicaciones

Agricultura, hortícola, arbustos y áreas verdes.

Adaptador Inicial Xpando®

Capo® Goma Inicial

Broca Xpando®

Inicial Inserción

Codo Inserción

Adaptador Inicial Xpando®

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
XPANDO® 10 mm entrada x 14 mm inserción	45875	25	50	13.8
XPANDO® 10 mm entrada x 15 mm inserción	45885	25	50	14.5
XPANDO® 13 mm entrada x 13 mm inserción	45605	25	40	12.9
XPANDO® 13 mm entrada x 14 mm inserción	45595	25	40	13.5
XPANDO® 13 mm entrada x 15 mm inserción	45615	25	40	15.5
XPANDO® 16 mm entrada x 16 mm inserción	45635	25	32	17.7
XPANDO® 16 mm entrada x 18 mm inserción	45585	25	32	18.0
XPANDO® 19 mm entrada x 21 mm inserción	45675	25	25	18.7
XPANDO® 19 mm entrada x 25 mm inserción	45685	25	18	19.9

* Revisar Instrucciones de Instalación abajo escritas para selección correcta de tubería.

Capo® Goma Inicial

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
CAPO® GOMA INICIAL 10 mm	45725	25	50	9.5
CAPO® GOMA INICIAL 13 mm	45735	25	50	7.8
CAPO® GOMA INICIAL 16 mm	45745	25	50	13.3
CAPO® GOMA INICIAL 19 mm	45755	25	40	13.2

Brocas Xpando®

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
BROCA PARA XPANDO® 10 mm	51838	1	1	0.1
BROCA PARA XPANDO® 13 mm	51848	1	1	0.2
BROCA PARA XPANDO® 16 mm	51858	1	1	0.2
BROCA PARA XPANDO® 19 mm	51868	1	1	0.3

Conector para PEBD

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
INICIAL 10 mm x 14 mm inserción	46395	25	50	11.8
CODO 10 mm x 14 mm inserción	46435	25	50	15.7

Instrucciones de Instalación para Xpando®

ADAPTADOR **XPANDO®**	DIAM. NOMINAL (min. ID)	ESPESOR MIN DE PARED	ESPESOR MAX DE PARED	GOMA CAPO®	DIAMETRO AGUJERO
					
XPANDO® 10 mm x 14 mm inserción XPANDO® 10 mm x 15 mm inserción	1"	0.06"	0.14"	10 mm (curvo)	9/16"
XPANDO® 13 mm x 13 mm inserción XPANDO® 13 mm x 14 mm inserción XPANDO® 13 mm x 15 mm inserción	1 1/2"	0.06"	0.09"	13 mm	5/8"
XPANDO® 16 mm x 16 mm inserción XPANDO® 16 mm x 18 mm inserción	2"	0.06"	0.14"	16 mm	3/4"
XPANDO® 19 mm x 19 mm inserción XPANDO® 19 mm x 21 mm inserción XPANDO® 19 mm x 25 mm inserción	2"	0.06"	0.24"	19 mm	7/8"

Dispositivos Reductores de Presión

El manifold con reducción de presión, convierte elevadores de 1/2" a salidas múltiples de microirrigación.

El reductor de presión es ideal para regular presión para goteo y otros sistemas de bajo volumen.

Características: Regulador de Presión 3/4"

- Disponible en 3/4" rosca tubo o rosca manguera.
- Mantiene una presión de salida constante.
- Opciones en 15 psi , 25 psi y 30 psi. Flujos de 6 gph (0.4 lpm) a 480 gph (30 lpm).

Características: Manifold Regulador de Presión

- Nueve salidas reguladas a 25 psi.
- Cada salida puede alimentar gotero y/o microaspersores.
- El filtro interno se puede remover y limpiar.

Aplicaciones

Almácigos, patios y áreas con arbustos, así como árboles y cubierta vegetal. Útiles especialmente en áreas dedicadas a tener combinaciones de plantas.

Micro Manifold Regulador de Presión

Características				
Micro Manifold Regulador de Presión				
PRESIÓN ENTRADA (psi)	PRESIÓN SALIDA (psi)			
	0.5 gpm	1.0 gpm	2.0 gpm	3.0 gpm
30	21.6	21.0	20.8	20.2
40	22.5	22.5	22.1	21.7
60	24.8	24.5	24.1	23.5
80	26.9	26.3	25.9	25.5
100	29.1	28.3	27.8	27.3

Micro Manifold Regulador de Presión

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Micro Manifold 9 salidas	51305	10	20	20.4

Regulador de Presión Manguera x Manguera

Regulador de Presión para Jardin

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Regulador de Presión 15 psi 3/4" MXH*	51375	25	15	24.8
Regulador de Presión 25 psi 3/4" MXH*	51385	25	15	27.6
Regulador de Presión MXH* 30 psi	51365	25	8	30.5

* Entrada 3/4" FNH (rosca Manguera Hembra) x Salida MNH (rosca Manguera Macho)

Especificaciones: Micro Manifold Regulador de Presión

DIMENSIONES		OPERACIÓN		CONEXIÓN	
LONGITUD	2.88"	PRESIÓN ENTRADA	20 – 100 psi	ENTRADA	1/2" FNPT
ANCHO	2.13"	PRESIÓN SALIDA	21 – 28 psi	SALIDAS BARB para tubing 1/4"	
PESO (aprox)	1.25 oz	RANGO DE FLUJO	0.2 – 3.5 gpm (12 – 210 gph)		
		(Flujo máximo por salida es 23.3 gph es decir 210 gph / 9 salidas)			

Regulador de Presión Rosca Tubo

Especificaciones: Regulador de Presión Rosca Manguera

DIMENSIONES		OPERACIÓN		CONEXIÓN	
LONGITUD	2.7"				
ANCHO	1.4"	PRESIÓN SALIDA	15 psi & 25 psi	ENTRADA	3/4" FNH - hembra
PESO (aprox)	1.1 oz	RANGO DE FLUJO	0.1 – 8.0 gpm	SALIDA	3/4" MNH - macho

- Los Reguladores de Presión se instalan siempre después (aguas abajo) de cualquier válvula de control, sin importar la aplicación.
- Los Reguladores deben ser instalados con la ventila sin obstrucción.
- No utilice pasta selladora de roscas. Si se requiere, la cinta teflon se utiliza para evitar fugas.

Especificaciones: Regulador de Presión Rosca Tubo

DIMENSIONES		OPERACIÓN		CONEXIÓN	
LONGITUD	3.19"				
ANCHO	2.50"	PRESIÓN SALIDA	30 psi	ENTRADA	3/4" FNPT - hembra
PESO (aprox)	2.5 oz	RANGO DE FLUJO	0.1 – 7.0 gpm	SALIDA	3/4" MNPT - macho

- Los Reguladores de Presión se instalan siempre después (aguas abajo) de cualquier válvula de control, sin importar la aplicación

Filtros

El filtro está diseñado para atrapar particulas extrañas en el agua y reducir el taponamiento del los emisores.

Características

- Modelo en linea con entrada y salida tipo “barb” (inserción).
- Modelo “Snap-On” (a presión) permite una conexión a grifo de forma directa.
- 80 mesh (177 micron) de nivel de filtración.
- Fácilmente desarmable para limpieza.
- Filtro compacto con pérdida minima de flujo.

Aplicaciones

Para sistemas de riego de baja presión (hasta 45 psi).

Filtro en Linea Filtro Snap-On

Detalle de Filtro en Linea

Este producto ha sido probado de manera independiente por el Centro Australiano de Tecnología en Irrigación, reporte No A98052 y A00007.

Filtros “In-Line” de mallas: 80 Mesh

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
FILTRO EN LINEA 1/2” barb (mang 0.520” Diam Int)	44355	25	12	19.6
FILTRO EN LINEA 5/8” barb (mang 0.570” - 0.620” Diam Int)	44365	25	12	19.6

Filtros “Snap-On”: 80 Malla Mesh

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
FILTRO SNAP-ON 1/2” barb (mang 0.520” Diam Int)	44405	25	10	20.5
FILTRO SNAP-ON 5/8” barb (mang 0.570” - 0.620” Diam Int)	44415	25	10	20.5

Pérdida de Presión: Filtros 1/2” y 5/8”

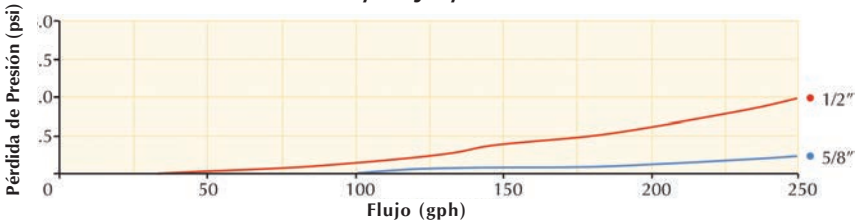

Especificaciones: Filtros In-Line

DIMENSIONES ENSAMBLE	1/2”, 5/8”	MATERIAL		BASE/TIPO DE CONEXIÓN	
LONGITUD	5.2”	CONEXIÓN Entrada:	acetal		
ANCHO	1.3”	CUERPO Filtro y Tuerca:	polipropileno	Entrada:	BARB 1/2”, 5/8”
PESO (aprox)	1.0 oz	ARANDELA:	caucho	Salida:	BARB 1/2”, 5/8”
		MALLA:	PEAD		

Especificaciones: Filtros Snap-On

DIMENSIONES ENSAMBLE	1/2”, 5/8”	MATERIAL		BASE/TIPO DE CONEXIÓN	
LONGITUD	5.3”	CUERPO Entrada Snap-On:	acetal		
ANCHO	1.3”	CUERPO Filtro y Snap-On:	polipropileno	Entrada:	CONECTOR SNAP-ON
PESO (aprox)	1.3 oz	ARANDELA:	caucho	Salida:	BARB 1/2”, 5/8”
		MALLA:	PEAD		

Válvulas

Dispositivo de apertura-cierre (On-off) para controlar el flujo de agua en el sistema.

Características

- Operación simple on-off con flujo recto.
- Rango de presión de operación 45 psi.
- Manija verde de la válvula Green Back® para aplicaciones estandar.
- Manija morada de la válvula Purple Back® para agua reciclada.
- Estabilización UV para larga duración.

Aplicaciones

Zonificación secundaria del agua para control de flujo. Conectada siempre en linea, con manguera en ambos extremos.

Vari-Flow™
barb x barb

Válvulas Vari-Flow™

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
VÁLVULA VARI-FLOW™ barb x barb 0.18″	42155	50	50	15.6
VÁLVULA VARI-FLOW™ rosca 10-32 x barb 0.18″	42135	50	50	15.1
VÁLVULA VARI-FLOW™ rosca x rosca 10-32 UNF	42115	50	50	14.5

Vari-Flow™
rosca x rosca

Válvulas Green Back®

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
VÁLVULA GREEN BACK® 13mm - 1/2″ (mang 0.520″ DI)	45505	25	20	21.4
VÁLVULA GREEN BACK® 14mm - 1/2″ (mang 0.525″ – 0.590″ DI)	45575	25	20	21.4
VÁLVULA GREEN BACK® 15mm - 1/2″ (mang 0.580″ – 0.590″ DI)	45555	25	20	21.4
VÁLVULA GREEN BACK® 16mm - 5/8″ (mang 0.570″ – 0.620″ DI)	45515	25	20	23.6
VÁLVULA GREEN BACK® 18mm - (mang 0.660″ – 0.720″ DI)	45565	25	8	20.2
VÁLVULA GREEN BACK® 21mm - 3/4″ (mang 0.810″ – 0.820″ DI)	45535	25	8	20.7
VÁLVULA GREEN BACK® 25mm - 1″ (mang 1.050″ DI)	45545	25	3	14.7

* DI: DIÁMETRO INTERNO

Válvulas Purple Back®

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
VÁLVULA PURPLE BACK® 13mm - 1/2″ (mang 0.520″ DI)	46505	25	20	21.4
VÁLVULA PURPLE BACK® 16mm - 5/8″ (mang 0.570″ – 0.620″ DI)	46515	25	20	23.6
VÁLVULA PURPLE BACK® 21mm - 3/4″ (mang 0.810″ – 0.820″ DI)	46535	25	8	20.7
VÁLVULA PURPLE BACK® 25mm - 1″ (mang 1.050″ DI)	46545	25	3	14.7

Válvula Green Back®

Especificaciones: Válvulas Vari-Flow™

DIMENSIONES ENSAMBLE	BARB	ROSCA
ALTURA LONGITUD ANCHO PESO (aprox)	0.8″ 1.6″ 0.6″ 0.1 oz	0.8″ 1.6″ 0.6″ 0.1 oz
MATERIAL ANTI-UV	CUERPO acetal MANIJA PEAD	CUERPO acetal MANIJA PEAD
BASE/TIPO DE CONEXIÓN	BARB 0.18″	ROSCA 0.18″

Válvula Purple Back®

Especificaciones: Válvulas Green Back® y Válvulas Purple Back®

DIMENSIONES ENSAMBLE	13mm, 14mm 15mm, 16mm	18mm, 21mm	25mm
ALTURA LONGITUD ANCHO PESO (aprox)	1.6″ 3.2″ 1.1″ 0.64 oz	2.4″ 3.9″ 1.6″ 1.7 oz (18mm) 1.8 oz (21mm)	2.8″ 4.9″ 2.1″ 2.9 oz
MATERIAL ANTI-UV	CUERPO acetal VÁSTAGO PEAD CUBIERTA acetal	CUERPO acetal VÁSTAGO polipropileno CUBIERTA acetal	CUERPO acetal VÁSTAGO polipropileno CUBIERTA acetal
BASE/TIPO DE CONEXIÓN	BARB	BARB	BARB

Válvulas

Válvulas roscadas de control en sistemas de baja presión.

Características

- Entrada rosca 3/4" macho o 1/2" macho (MNPT).
- Operación simple on-off con flujo recto.
- Rango de presión de operación: 45 psi.
- Manija verde de la válvula Green Back® para aplicaciones estandar.
- Manija morada de la válvula Purple Back® para agua reciclada.

Aplicaciones

Control individual de lineas de goteo, válvula para depósito, válvula dren o donde se requiera una conexión a 1/2" rosca macho.

Válvula Green Back® Rosca 1/2" MNPT

Válvula Purple Back® Rosca 1/2" MNPT

Válvula Green Back® Rosca 3/4" MNPT

Válvula Purple Back® Rosca 3/4" MNPT

Válvulas Green Back® Rosca 1/2" MNPT

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
VÁLVULA GREEN BACK® 13 mm barb x 1/2" MNPT	49005	25	15	18.2
VÁLVULA GREEN BACK® 14 mm barb x 1/2" MNPT	49015	25	15	18.3
VÁLVULA GREEN BACK® 15 mm barb x 1/2" MNPT	49025	25	15	18.6
VÁLVULA GREEN BACK® 16 mm barb x 1/2" MNPT	49035	25	15	19.3

Válvulas Purple Back® Rosca 1/2" MNPT

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
VÁLVULA PURPLE BACK® 13 mm barb x 1/2" MNPT	49105	25	15	18.6
VÁLVULA PURPLE BACK® 14 mm barb x 1/2" MNPT	49115	25	15	18.6
VÁLVULA PURPLE BACK® 15 mm barb x 1/2" MNPT	49125	25	15	18.7
VÁLVULA PURPLE BACK® 16 mm barb x 1/2" MNPT	49135	25	15	19.3

Válvulas Green Back® Rosca 3/4" MNPT

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
VÁLVULA GREEN BACK® 18 mm barb x 3/4" MNPT	46875	25	TBA	TBA
VÁLVULA GREEN BACK® 21 mm barb x 3/4" MNPT	46895	25	TBA	TBA

Válvulas Purple Back® Rosca 3/4" MNPT

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
VÁLVULA PURPLE BACK® 18 mm barb x 3/4" MNPT	46915	25	TBA	TBA
VÁLVULA PURPLE BACK® 21 mm barb x 3/4" MNPT	46935	25	TBA	TBA

Especificaciones: Válvulas Rosca 1/2" MNPT y 3/4" MNPT

DIMENSIONES ENSAMBLE	1/2" MNPT	3/4" MNPT
ALTURA LONGITUD ANCHO PESO (aprox)	1.6" 3.2" 1.1" 0.83 oz	2.4" 4.0" 1.6" 1.9 oz
MATERIAL ANTI-UV	CUERPO acetal VÁSTAGO PEAD CUBIERTA acetal	CUERPO acetal VÁSTAGO polipropileno CUBIERTA acetal
BASE/TIPO DE CONEXIÓN	ROSCA 1/2" MNPT x BARB	ROSCA 3/4" MNPT x BARB

Estacas y Micros Surgentes

El amplio rango de Estaca Asta® proporciona una solución sencilla a toda la variedad de alturas necesarias en jardines y áreas verdes.

Los Micros surgentes (pop-ups) son una solución ideal hacia la conversión a riego de bajo volumen.

Características: Estaca Asta® Diseño Registrado

- Disponible en 4 alturas; 16" y 21" dan estabilidad y altura extra.
- Instalar con tubing flexible para máxima versatilidad.
- Se acopla a todos los elevadores 0.300" de PE rigido así como al tubing 0.272" OD.
- Estabilización UV para larga duración.
- El adaptador Asta® Stake permite que la estaca reciba tubing 1/4" y emisores rosca 10-32.

Características: Micro Surgente 12"

- Dos tamaños de entrada: tubing 1/4" o rosca 1/2" MPT.
- Salida con dimensión para emisor 10-32 o rosca rápida.

Aplicaciones

Agricultura, áreas verdes y jardines en casa.

Estaca Asta®

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ESTACA ASTA® 8"	40885	25	28	22.2
ESTACA ASTA® 12"	40875	25	24	28.4
ESTACA ASTA® 16"	40895	25	12	20.1
ESTACA ASTA® 21"	40905	25	10	20.8

Adaptador para Estaca Asta®

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ADAPTADOR ASTA® 0.16" (hembra) x 0.18" inserción	41005	50	50	6.0

Estaca Clip Asta®

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ESTACA CLIP ASTA® 5 3/4" (para tubing 0.225"-0.275" diam ext)	43595	25	50	12.3

Estaca Fijadora Asta®

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ESTACA FIJADORA ASTA® 7" (para tubing 1/2" a 3/4" diam ext)	43615	25	25	21.0

Micro Surgente 12"

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
MICRO SURGENTE 12" de 1/4" inserción	51408	50	1	8.4
MICRO SURGENTE 12" de 1/2" rosca macho	51428	50	1	8.5

Estaca 3/8"

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ESTACA 3/8" rosca hembra x inserción 4 mm o 6 mm	51415	25	8	15.0

Ensambles con Estaca Asta®

Ensambles completos para un conveniente ahorro de tiempo.

Características

- Pre-ensamblados con elevador rígido o tubing de vinil para una sencilla instalación.
- El ensamble Vari-Jet™ Asta® posee control de flujo.
- Material estabilizado UV para larga duración.

Aplicaciones

Flores y plantas ornamentales así como instalaciones de microaspersión.

Ensamble Vari-Jet™ Estaca Asta® con 12" RR

Estaca Asta® con Adaptador

Ensamble Estaca Asta® con 24" de tubing

Ensamble Estaca Asta® MM con tubing

Ensamble Estaca Asta® con Vari-Flow™ y tubing

Ensamble Estaca Asta® 12" con Vari-Jet™ y Elevador Rígido 12" inserción 0.16"

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ENSAMBLE ESTACA ASTA® con VARI-JET™ 360°	50325	25	12	23.1
ENSAMBLE ESTACA ASTA® con VARI-JET™ 180°	50315	25	12	23.1
ENSAMBLE ESTACA ASTA® con VARI-JET™ 90°	50305	25	12	23.1

Estaca Asta® 12" con Adaptador Asta®

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ESTACA ASTA® 12" con ADAPTADOR ASTA®	50345	25	16	20.2

Ensamble Estaca Asta® con 24" de tubing con inserción 0.16" barb

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ENSAMBLE ESTACA ASTA® con tubing	50365	25	8	21.8

Ensamble Estaca Asta® 12" con Vari-Flow™, 24" tubing e inserción 0.16"

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ENSAMBLE ESTACA ASTA® con VARI-FLOW™ y tubing	50355	25	8	23.0

Ensamble MM Estaca Asta® con 36" tubing e inserción 0.16"

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ENSAMBLE MM ESTACA ASTA® con 36" tubing	55455	25	10	22.0

Elevadores Rígidos

Los Elevadores Rígidos se utilizan en el sistema de riego con micro emisores y conectores.

Características

- Disponibles en 4 longitudes.
- Los elevadores pueden ser simples, con conector inserción (barb), minirosca o conexión 1/2" macho.
- Estabilizados UV para una larga duración.

Aplicaciones

Los elevadores rígidos aceptan conectores con rosca rápida y rosca 10-32UNF (p ej: goteros y microaspersores).

Elevador Rígido

Elevador Rígido con Adaptador inserción 0.16"

Elevador Rígido con Adaptador Rosca "rápida"

Elevador Rígido con Adaptador 1/2" MNPT

Elevador Rígido Simple

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ELEVADOR 6"	50115	100	10	11.3
ELEVADOR 8"	50125	100	10	15.2
ELEVADOR 12"	50135	100	10	23.0
ELEVADOR 18"	50145	100	10	33.8

Elevador Rígido con Adaptador inserción 0.16"

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ELEVADOR 6" inserción 0.16"	50215	100	10	12.4
ELEVADOR 8" inserción 0.16"	50225	100	10	15.7
ELEVADOR 12" inserción 0.16"	50235	100	10	23.0
ELEVADOR 18" inserción 0.16"	50245	100	10	34.1

Elevador Rígido con Adaptador Rosca "rápida"

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ELEVADOR 6" c/ rosca rápida	50715	100	10	12.5
ELEVADOR 8" c/ rosca rápida	50725	100	10	16.5
ELEVADOR 12" c/ rosca rápida	50735	100	10	23.9
ELEVADOR 18" c/ rosca rápida	50745	100	10	35.3

Elevador Rígido con Adaptador 1/2" MNPT

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
ELEVADOR 6" con rosca macho 1/2" MNPT	50085	50	10	9.3
ELEVADOR 8" con rosca macho 1/2" MNPT	50095	50	10	11.3
ELEVADOR 12" con rosca macho 1/2" MNPT	50065	50	10	14.6
ELEVADOR 18" con rosca macho 1/2" MNPT	50075	50	8	16.5

Perforadores

Una gama multifuncional de herramientas para perforar manguera, insertar en tubing 1/4" emisores y conectores, así como cortar manguera de polietileno.

Características

- El Key Punch™ perfora agujeros de 0.12". Tiene un molde hexagonal que permite instalar o remover spray jets e intercambiar sus tapas.
- El Miracle Punch perfora a 0.18" de diámetro en manguera de 1/2" o 3/4".
- El Pocket Punch perfora 0.12" en manguera de 1/2", e instala y remueve emisores.
- El Punch 'n' Cut perfora 0.12" o 0.18" en un rango de manguera de PE; instala y remueve emisores, y corta Manguera y Tubo PVC hasta de 1" de diámetro.

Aplicaciones

Adecuado para todo sistema de microirrigación.

Key Punch™

Miracle Punch

Pocket Punch

Punch 'n' Cut

Hole Punch 7.5 mm
(para conectores en Manguera PE)

Perforadores

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
KEY PUNCH™	42315	25	50	11.4
MIRACLE PUNCH	50038	1	25	4.7
POCKET PUNCH	50048	1	50	6.4
PUNCH 'n' Cut	51098	1	25	8.1
HOLE PUNCH 7.5 mm (para conectores en Manguera PE)	51898	1	50	TBA

Kit Profesional Drip Mate®

El Kit profesional Drip Mate® y los Kits de conversión vienen con instrucciones completas así como con todo lo esencial en componentes de riego para instalar un eficiente sistema de microirrigación.

Características

- El Kit profesional Drip Mate® se conecta directamente a una llave de jardin o bien se adapta a sistemas existentes.
- El Kit para Aspersión, convierte un elevador de 1/2" existente, en una extensión de riego por microaspersión.
- Se incluye instructivo completo.
- Material estabilizado UV para una larga duración.

Aplicaciones

Jardin en casa o áreas verdes, macetas, viveros y flores.

ACCESORIOS

Kit Profesional Drip Mate®

Kit Profesional Drip Mate®

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR CAJA	CAJA (lbs)
KIT PROFESIONAL DRIP MATE®	83495	4	15.9

El Sistema incluye:

- 50 ft (15 mts) de Manguera PE 1/2" 0.520" x 0.620"
- 50 ft (15 mts) de Tubing 1/4"
- 25 Microasperores Shrubbler® 360° en Estaca con flujo ajustable
- Adaptador Snap-On para llave de jardin
- Filtro Snap-On
- Abrazadera
- Tapon Figura 8 (2)
- Tapones para Manguera (rack de 10 pcs)
- Key Punch™
- Codo
- Tee

Kit de Conversión aspersión Drip Mate®

Kit de Conversión aspersión Drip Mate®

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR CAJA	CAJA (lbs)
KIT DE CONVERSIÓN ASPERSIÓN DRIP MATE®	81305	5	9.9

El Sistema incluye:

- Múltiple 1/2" hembra, de 9 Salidas, con Regulador de Presión incluido y tapones
- 100 ft (30 mts) de Manguera
- 9 micros en Estaca Shrubbler® 360° flujo ajustable

Shrubbler® 360°

Kit Drip Mate® y Kit Inicial

El Kit Drip Mate® es simple, completo y fácil de usar. Fue diseñado para cumplir sus necesidades de riego y contiene instrucciones completas. El Kit Drip Mate® incluye todos los componentes esenciales para instalar un sistema de microirrigación.

Características

- Se conecta directamente a una llave de jardin o bien a un sistema existente agregando pocos componentes.
- Máxima eficiencia porque se requiere mínimo ensamble.
- Se incluyen instrucciones.
- Material estabilizado UV para larga duración.

Aplicaciones

Adecuado para jardines en casa, áreas verdes, macetas, viveros y flores.

Kit Inicial Drip Mate®

Kit Inicial Drip Mate®

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR CAJA	CAJA (lbs)
DRIP MATE® Kit con Shrubbler® 360°	81495	5	21.4
DRIP MATE® Kit con Spectrum™ 360°	82095	5	21.4

El Sistema incluye:

- 50 ft (15 mts) de Manguera PE 1/2" 0.520" x 0.620"
- 50 ft (15 mts) de Tubing 1/4"
- 25 Microasperspres Shrubbler® 360° en Estaca con flujo ajustable.
  O Spectrum™ 360° en Estaca
- Adaptador Snap-On para llave de jardin
- Filtro Snap-On
- Abrazadera
- Tapon Figura 8 (2)
- Tapones para Manguera (rack de 10 pcs)
- Key Punch™
- Codo
- Tee

Shrubbler® 360°

Spectrum™ 360°

ACCESORIOS

Manguera

El tubing o manguera se utiliza en todo el sistema de microirrigación junto con micro emisores y conectores.

Características

- Manguera principal en longitud de 50 pies (15 mts).
- Manguera de distribución en longitudes de 50, 100 y 1,000 pies.
- Material estabilizado anti UV para larga vida.

Aplicaciones

Adecuado para toda aplicación en microirrigación.

Manguera alimentación principal

Manguera alimentación principal

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Manguera PE 1/2" 50 ft 0.520" x 0.620" (conectores - 13 mm)	51072	1	5	10.8
Manguera PE 5/8" 50 ft 0.600" x 0.700" (conectores - 16 mm)	51082	1	4	10.0

Tubing de Distribución

Tubing de Distribución

BASE	NÚMERO DE PARTE	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	CAJA (lbs)
Tubing vinil 1/4" 50 ft 0.150" x 0.225"	51032	1	15	12.9
Tubing vinil 1/4" 100 ft 0.150" x 0.225"	51035	1	10	15.1
Tubing vinil 1/4" 1000 ft 0.150" x 0.225"	51036	1	2	30.0
Tubing vinil 1/4" 1000 ft 0.140" x 0.272" (para Ensambles Asta*)	50918	1	1	26.4

* tubing precortado disponible a 24" y 36" bajo pedido

Condiciones de Venta y Garantía

Antelco Corporation garantiza a sus clientes que sus productos estarán libres de defecto en materiales y mano de obra por el periodo de un año a partir de la fecha de despacho.

Durante el periodo de garantía y bajo aviso y entrega de los productos defectuosos a Antelco Corporation, Antelco Corporation accede a reparar o remplazar solo el producto defectuoso determinado por Antelco. En ningún caso Antelco Corporation es responsable de algún pago, cargo o gasto, tan solo se obliga a la reparación o reemplazo, bajo el criterio de Antelco en concordancia a esta garantía comercial básica.

El uso inadecuado, negligencia o reparaciones no autorizadas, invalidan la presente garantía.

La garantía es exclusivamente aplicable a los productos de Antelco Corporation.

Antelco Corporation no tiene responsabilidad alguna por incidentes o daños consecuentes de cualquier naturaleza. La única responsabilidad de Antelco Corporation es la reparación o reemplazo de producto defectuoso bajo el criterio de aplicación de Antelco de la presente garantía.

Esta garantía aplica solo para los productos Antelco y expresamente no aplica para productos instalados en conjunto a los productos Antelco.

Antelco Corporation no respalda otras garantías ni de forma implícita. Ningún agente, distribuidor, representante o ninguna otra persona tiene la autoridad para prescindir, alterar o modificar lo previsto en esta garantía, para hacer alguna representación o garantizar algo no establecido aquí, o para extender la garantía a alguien que no sea el usuario original. Antelco se reserva el derecho de rediseñar o modificar sus productos sin incurrir en alguna responsabilidad.

Aceptación de Órdenes

Nos reservamos el derecho de aceptar o rechazar cualquier orden o pedido. La posesión del Catálogo de Antelco Corporation o lista de precios no constituye una oferta para venta ni tampoco un derecho a comprar.

Crédito

Se requiere una aplicación firmada de Antelco Corporation antes de proceder a una revisión de aprobación de crédito o elegibilidad para acceder a un descuento.

Términos

Los créditos aprobados recibirán términos de 2% 10 días/ neto 30 días, a menos que se especifique otra cosa. La cuenta se puede suspender o revocar los términos si el pago no cumple las condiciones prestablecidas.

Cargos

Se aplicará un recargo sobre toda cuenta con retraso de pago, con una tasa de 5% adicional sobre la “Federal Reserve Bank Discount Rate”.

Orden Mínima

Orden mínima de $100.00 USD neto. Cualquier orden que sea menor a $100.00 neto tendrá un cargo de $15.00.

Flete

El flete por transporte de mercancía será prepagado a cualquier ubicación de EEUU continental, solo en montos iguales o mayores a $1,250.00 USD. Con compañía fletera de nuestra elección. Se cobrará flete en toda orden menor a $1,250.00 USD neto.

Triangulación de Envíos

Se cobra una cuota de $5.00 USD sobre todo envío a un tercero.

Devolución de Mercancía

No se aceptan devoluciones sin previo aviso y bajo un Formato de Devolución debidamente llenado. La devolución tiene un cargo del 20% sobre el valor del producto. Flete prepagado por quien devuelve la mercancía. No se otorga ningún crédito a la cuenta, sobre material devuelto obsoleto o dañado. El producto devuelto deberá estar en su empaque original de Antelco. Algunos productos especiales pueden no ser sujetos a devolución.

Entregas

El estimado de tiempo de entrega se establece en buena fe y está sujeto a restricciones del gobierno, fallas en nuestros proveedores para entregar, despidos, huelgas o cualquier otra causa fuera de nuestro control.

Errores de Envío

Las reclamaciones sobre falta de producto o producto erróneo deben comunicarse por escrito y no serán válidas hasta siete días posteriores a la fecha de envío .

Precios

Nos reservamos el derecho de cambios de precio sin previo aviso. Se libera mercanía bajo los precios actualizados. Los clientes pueden requerir confirmación de precios, antes del envío de mercancía.

Otras Condiciones de Venta

Las leyes del estado de Florida, EEUU aplican para todo contrato y acuerdo comercial de Antelco Corporation. Al realizar actividad comercial con Antelco Corporation, queda estipulado que está de acuerdo en lo anteriormente descrito.

ANTELCO

PUTTING WATER WHERE IT COUNTS!®

Sales, Marketing and Warehouse (USA)

Antelco Corporation
886 Waterway Place
Longwood Florida 32750
USA

Tel +1 407 331 0699
Fax +1 407 331 0169
Email info@antelco.com
Tollfree 1 800 869 7597

Head Office and Warehouse

Antelco Pty Ltd ABN 50 008 062 708
PO Box 246
Murray Bridge SA 5253
Australia

Tel +61 8 8532 3388
Fax +61 8 8532 4365
Email murraybridge@antelco.com.au

Sales, Marketing, Research and Development

Antelco Pty Ltd ABN 50 008 062 708
Unit 2 Angas House
4 - 8 Angas Street
Kent Town SA 5067
Australia

Tel +61 8 8416 9000
Fax +61 8 8416 9099
Email adelaide@antelco.com.au

Sales, Marketing Orders and Warehouse (UK)

Antelco UK Ltd
17a Chartmoor Road
Leighton Buzzard
Bedfordshire LU7 4WG
UK

Tel +44 152 585 9990
Fax +44 152 521 7985

www.antelco.com